



ASAHI KIMYA®



ASAHI KİMYA®





INDEX

Akrilik Kaplama Ürünleri Acrylic Coating Products	1 - 32
Poliüretan Kaplama Ürünleri Polyurethane Coating Products	33 - 48
Pvc Kaplama Ürünleri Pvc Coating Products	49 - 68
Epoksi Kaplama Ürünleri Epoxy Coating Products	69 - 84
Sertifikalarımız Certificates	85 - 88



Hakkımızda

Asah Kimya A.Ş., kurulduğu günden bu yana bu temel değerler üzerine büyüyen, iş ortaklarına sadece ürün değil; uzun vadeli çözümler, teknik güvence ve işlevsel sistemler sunmayı ilke edinmiş köklü bir kuruluştur. Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi üretim süreçlerine entegre eden ve her zaman daha iyisini hedefleyen yapısıyla Asah Kimya, yerli üretim gücünü, uluslararası kalite anlayışıyla buluşturarak müşterilerine güçlü ve kalıcı iş birlikleri sunmaktadır.

Misyonumuz

Asah Kimya'nın misyonu, projelerin performansını artıracak teknik çözümleri geliştirmek, uygulama sürecinde maksimum güvenlik ve verimlilik sağlamak, müşterilerimize sadece ürün değil; sürdürülebilir bir deneyim sunmaktır. Her proje farklıdır, her yüzeyin ihtiyacı özeldir. Biz bu anlayışla çalışır, sahada karşılaşılan tüm koşulları göz önünde bulundurarak çözüm üretiriz. Geliştirdiğimiz her formül, uygulandığı zeminde uzun yıllar sürecek bir güven bırakır.

Kalite Anlayışımız

Bizim için kalite; sadece bir standardı karşılamak değil, o standardı sürekli ileri taşımaktır. Üretim süreçlerimizin her aşaması, uluslararası normlara uygun kalite kontrol sistemleri ile denetlenmektedir. Yüksek teknoloji laboratuvarlarımızda yapılan testler, sahada karşılaşılabilecek her duruma karşı maksimum dayanıklılığı garanti altına alır.

Ayrıca kalite, sadece ürünle sınırlı değildir:

- Müşteri iletişimde şeffaflık,
- Satış sonrası teknik destek,
- Zamanında teslimat ve lojistik verimlilik,
- Eğitimli kadro ve teknik danışmanlık,

Bizim kalite tanımımızın ayrılmaz parçalarıdır.

Sürdürülebilirlik Ve Çevre Duyarlılığı

Asah Kimya, çevre dostu üretim teknolojileri ile geleceği korumayı görev bilir.

Düşük VOC içeren ürün geliştirme politikamız, geri dönüştürülebilir ambalaj tercihimiz ve atık yönetim süreçlerimizle hem çevreye hem topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Doğal kaynakların verimli kullanımı, enerji tasarrufu ve ekolojik dengeyi koruyan üretim süreçleri, şirket politikamızın temelini oluşturur. Çünkü biz biliyoruz ki, kalıcı başarı, ancak doğaya saygılı bir üretim anlayışıyla mümkündür.

Teknik Güç Ve Uzman Kadro

Başarımızın arkasında, yalnızca modern tesislerimiz değil; aynı zamanda alanında uzman, deneyimli ve çözüm odaklı insan kaynağımız vardır. Asah Kimya, mühendislik disiplini saha gerçekliği ile birleştiren güçlü bir teknik ekibe sahiptir.

Her ürünümüz, titizlikle yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin, saha tecrübelerinin ve müşteri geri bildirimlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Uygulayıcılar, mühendisler, proje yöneticileri ve yatırımcılarla kurduğumuz güçlü iletişim ağı, bizi sektörde farklı ve öncü kılmaktadır.

Güvenilir İş Ortağı

Asah Kimya, sadece bir üretici değil, aynı zamanda projelerde güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Her zaman ulaşılabilir olmak, teknik sorunlara hızlı yanıt verebilmek ve doğru ürünü doğru proje ile eşleştirmek, bizim hizmet anlayışımızın temelini oluşturur. Çünkü biz, her uygulamanın arkasında imzamız olduğunu bilir, müşterilerimizin başarılarını kendi başarımız sayarız.



Since its establishment, Asah Kimya A.Ş. has grown on a foundation of core values, committed not only to providing products to its business partners but also offering long-term solutions, technical assurance, and functional systems. Closely following developments in the industry, integrating technology into production processes, and constantly striving for excellence, Asah Kimya combines the strength of domestic production with international quality standards to build strong and lasting partnerships with its clients.

Our Mission

Asah Kimya's mission is to develop technical solutions that enhance the performance of projects, ensure maximum safety and efficiency during application, and offer our clients more than just products—a sustainable experience. Every project is unique, every surface has its own needs. With this understanding, we work by considering all field conditions to generate tailored solutions. Each formula we develop leaves a long-lasting mark of reliability on the surface it's applied to.

Our Understanding of Quality

For us, quality is not merely meeting a standard—it is the continuous effort to exceed it. Every stage of our production is monitored by quality control systems aligned with international standards. Tests conducted in our high-tech laboratories guarantee maximum durability under real-world conditions.

Moreover, quality is not limited to the product:

- Transparency in customer communication
- Technical support after sales
- On-time delivery and logistics efficiency
- A well-trained team and expert consultancy

These are integral parts of our quality philosophy.

Sustainability and Environmental Awareness

At Asah Kimya, we consider protecting the future through environmentally friendly production technologies a core responsibility. Our commitment to developing low-VOC products, using recyclable packaging, and managing waste responsibly reflects our awareness of both environmental and societal responsibilities.

Efficient use of natural resources, energy-saving practices, and production processes that preserve ecological balance are central to our company policies.

Because we believe lasting success is only possible with a production approach that respects nature.

Technical Strength and Expert Team

Behind our success lies not only our modern facilities but also our team of experienced, solution-oriented experts.

Asah Kimya has a strong technical staff that merges engineering discipline with real-life field experience.

Every product we offer is the result of rigorous R&D activities, field practices, and client feedback.

The solid communication network we maintain with applicators, engineers, project managers, and investors distinguishes us as a leader in the industry.

A Reliable Business Partner

Asah Kimya is not only a manufacturer but also a dependable solution partner in every project.

Being constantly accessible, responding quickly to technical issues, and matching the right product with the right application are the cornerstones of our service approach.

We stand behind every application as if it carries our signature, and we consider our clients' success as our own.




AKRİLİK KAPLAMA ÜRÜNLERİ

ACRYLIC COATING PRODUCTS



ACRYCOAT

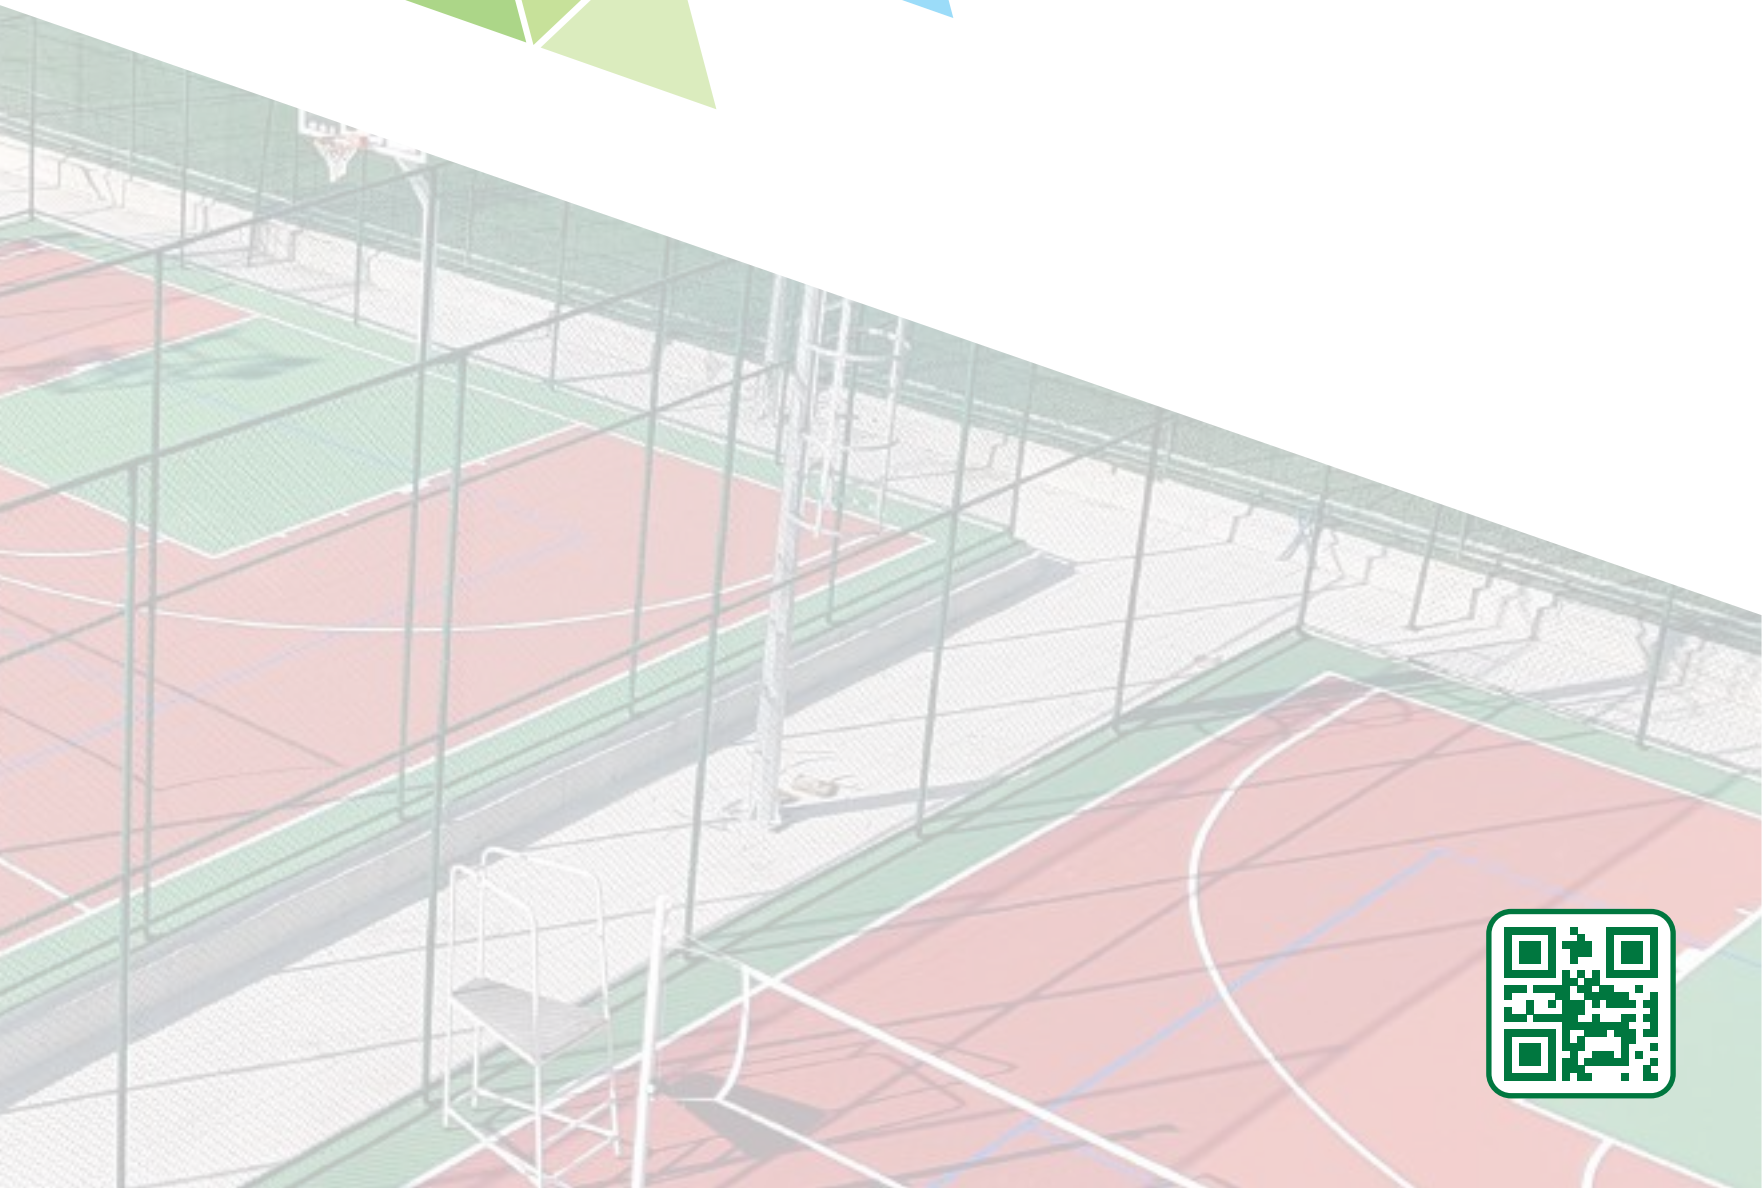



ACRYCOAT KOYU MAVİ

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT DARK BLUE

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/Lt
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates

that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT AÇIK MAVİ

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT LIGHT BLUE

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/Lt
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates

that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 °C and +35 °C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT KOYU YEŞİL

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT DARK GREEN

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/ltr
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates

that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT AÇIK YEŞİL

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT LIGHT GREEN

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates

that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 °C and +35 °C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.

Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/l
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C





ACRYCOAT KIRMIZI

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

ACRYCOAT RED

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/ltr
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT TURUNCU

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT ORANGE

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/ltr
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 °C and +35 °C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT MOR

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT PURPLE

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/ltr
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates

that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT GRİ

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlerden tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

ACRYCOAT GREY

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/ltr
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 °C and +35 °C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT SARI

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT YELLOW

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/ltr
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates

that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT BEYAZ

ACRYCOAT TOPCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, AKRİLİK BAZLI VE DİŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR SON KAT KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlerden tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Ral Renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT WHITE

ACRYCOAT TOPCOAT IS AN ACRYLIC-BASED TOPCOAT SYSTEM THAT IS SPECIALLY DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES AND PROVIDES SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates

that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 °C and +35 °C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.

Technical Specifications

Colour/appearance	: Ral Colors / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/l
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C





ACRYCOAT CİLA

ACRYCOAT, CİLA BETON VE ASFALT YÜZEYLERDE UYGULANAN AKRİLİK KAPLAMALARA CANLI VE PARLAK RENKLER KAZANDIRMAK İÇİN KULLANILIR. AYNI ZAMANDA YÜKSEK UV DAYANIMINA DA SAHİPTİR.

UYGULAMA:

Acrycoat Cila, 10 kg'lık ambalajlar halinde sunulmaktadır. Kullanıma başlamadan önce ambalaj iyice çalkalanmalıdır. Acrycoat, Squeegee (rakle) ve rulo ile kaplaması ve temizliği tamamlanmış yüzeylere uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Acrycoat, akrilik kaplama işlemlerinde kullanılmadan önce, yüzeyin tutuculuğunu azaltan inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kir gibi maddelerden tamamen arındırılması gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz olması önemlidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Beyaz / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1,10±0,05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kurlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.150 gr/0.200gr
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT POLISH

ACRYCOAT IS USED TO GIVE VIVID AND BRIGHT COLORS TO ACRYLIC COATINGS APPLIED ON POLISHED CONCRETE AND ASPHALT SURFACES. IT ALSO HAS HIGH UV RESISTANCE.



APPLICATION:

Acrycoat Polish is offered in 10 kg packages. The package should be shaken well before use. Acrycoat is applied to the surfaces that have been coated and cleaned with a Squeegee and roller.

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	:	White / Fluid dispersion
Content	:	Water-based acrylic based
Density (20°C)	:	1.10±0.05 kg/lit
Heat resistance	:	+60°C
Ph	:	7-8
Waxing time	:	15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	:	50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	:	24 hours
Traffic opening time	:	24-48 hours
Full cure	:	3-4 days
Consumption	:	0.150 gr/0.200gr
Application temperature	:	+10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

Before using Acrycoat in acrylic coating processes, it must be completely cleaned of materials such as construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that reduce the adhesion of the surface. It is important that the surface to be applied is clean.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2
Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT RESURFACER

ACRYCOAT RESURFACER BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ, AKRİLİK BAZLI, DIŞ KOŞULLARA KARŞI YÜKSEK DAYANIKLILIK SUNAN BİR ASTAR ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİDİR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/Görünüm	: İstenilen Rall Renkleri
İçerik	: Poliüretan esaslı
Yoğunluk(20°C)	: A+B: 1,75±0,05 g/cm ³
Isıl dayanımı	: -20°C/+70°C
Bekleme süresi	: Yoktur
Kap ömrü	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Uygulama süresi (pot life)	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Son kürlenme süresi	: 24 saat (%80 sertleşme)
Trafiğe açılma süresi	: 48 saat
Çekme-yapışma mukavemet değerleri	: ≥2 N/mm ² (Betona yapışmada betondan kopma)
Uygulama süresi	: +10°C/+30°C

ACRYCOAT RESURFACER

ACRYCOAT RESURFACER IS AN ACRYLIC-BASED PRIMER FLOOR COATING SYSTEM DEVELOPED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES, OFFERING HIGH RESISTANCE TO EXTERNAL CONDITIONS.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Color/Appearance	: Desired RAL Colors
Content	: Polyurethane based
Density (20°C)	: A+B: 1.75±0.05 g/cm ³
Thermal resistance	: -20°C/+70°C
Waiting time	: None
Pot life	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Application time (pot life)	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Final curing time	: 24 hours (80% hardening)
Traffic opening time	: 48 hours
Tensile-adhesion strength values	: ≥2 N/mm ² (breakage from concrete in adhesion)
Application time	: +10°C/+30°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks.

Substrates that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT CUSHON

ACRYCOAT, BETON VE ASFALT YÜZEYLER İÇİN TASARLANMIŞ AKRİLİK BAZLI BİR ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİDİR. DIŞ KOŞULLARA KARŞI YÜKSEK DAYANIKLILIK GÖSTEREN BU SİSTEM, 0.5 MM VE 1.0 MM KALINLIĞINDA İKİ FARKLI KAUKÇUK GRANÜL TİPİ İLE HAZIRLANIR. YÜZEYE HEM ESNEKLİK SAĞLAR HEM DE DOLGU ÖZELLİĞİ KAZANDIRIR.

UYGULAMA:

Acrycoat akrilik kaplama ürünleri, kuvars kum ve su karışımı, yüksek devirli bir mikser kullanılarak 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanmış zemine dökülür ve Acrycoat Squeegee (ragle) ile sıralı bir şekilde zemin kaplaması yapılır.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeyin tutuculuğunu engelleyen inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere tamamen temizlenmesi gerekir. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması önemlidir. Çatlak sıvalar ve zayıf yüzeyler gibi yeterli sağlamlığa sahip olmayan alt katmanlar, harç veya çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Bu işlemlerin ardından zemin, 300 bar basınç gücüne sahip bir yıkama makinesiyle yıkanır. Çatlak bölgelerin onarımı ise Acrycoat'a uygun tamir harçları ile gerçekleştirilmelidir. Son olarak zemin, zımpara makinesiyle zımparalanır ve böylece kaplama için ideal yüzey hazır hale getirilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: SİYAH / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 0.350 gr/0.500gr
Kuvars karışım oranı	: %30/%50
Su karışım oranı	: %25/%40
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C

ACRYCOAT CUSHION

ACRYCOAT IS AN ACRYLIC-BASED FLOOR COATING SYSTEM DESIGNED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES. THIS SYSTEM, WHICH IS HIGHLY RESISTANT TO EXTERNAL CONDITIONS, IS PREPARED WITH TWO DIFFERENT RUBBER GRANULE TYPES OF 0.5 MM AND 1.0 MM THICKNESS. IT PROVIDES BOTH FLEXIBILITY AND FILLING PROPERTIES TO THE SURFACE.



APPLICATION:

Acrycoat acrylic coating products, quartz sand and water mixture is mixed for 15 minutes using a high speed mixer and made ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and the floor is coated in order with Acrycoat Squeegee (squeegee).

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: BLACK / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.60±0.05 kg/lt
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 0.350 gr/0.500gr
Quartz mixing ratio	: 30%/50%
Water mixing ratio	: 25%/40%
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks.

Substrates that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT TAMİR HARCI

ACRYCOAT TAMİR HARCI, BETON VE ASFALT YÜZEYLERE ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ, AKRİLİK VE ÇİMENTO BAZLI, DIŞ ETKENLERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAYAN BİR TAMİR HARCIDIR..

UYGULAMA:

Acrycoat 2K tamir harcı, sıvı ve toz olarak iki farklı ambalaj seçeneğiyle kullanımınıza sunulmaktadır. Hazırlık sürecinde önce sıvı bileşen kaba alınır, ardından toz malzeme eklenir ve karışım, yüksek devirli bir mikserle yaklaşık 15 dakika boyunca karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, önceden uygulama için hazırlanan yüzeye dökülür ve Acrycoat tarak, ragle, master veya mala yardımıyla yüzeye uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

Tenis Kortları
Basketbol Sahaları
Voleybol Sahaları
Atletizm Pistleri
Çok Amaçlı Zeminler



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Akrilik kaplama uygulamalarında, yüzeydeki inşaat kalıntıları, yağ, toz, boya, nem ve kir gibi tutunmayı engelleyen unsurların tamamen temizlenmesi gereklidir. Uygulamanın yapılacağı yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arındırılmış bir durumda olması büyük önem taşır. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler ve yeterli dayanıklılığa sahip olmayan alt tabakalar ile harç ya da çimento kalıntıları titizlikle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, zemin 300 bar basınçta sahip bir yıkama makinesiyle dikkatlice yıkanır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H301 Yutulduğunda toksiktir. H302 Yutulduğunda zararlıdır. S2 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz ve cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Gır / Katı Akışkan
İçerik	: Çimento ve akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 2,10±0,05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Sarfiyat	: 1 kg/2 kg
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+35°C



ACRYCOAT REPAIR MORTAR

ACRYCOAT REPAIR MORTAR IS AN ACRYLIC AND CEMENT BASED REPAIR MORTAR SPECIALLY DEVELOPED FOR CONCRETE AND ASPHALT SURFACES, PROVIDING SUPERIOR RESISTANCE TO EXTERNAL FACTORS.



APPLICATION:

Acrycoat 2K repair mortar is offered to you in two different packaging options as liquid and powder. During the preparation process, first the liquid component is taken into the container, then the powder material is added and the mixture is mixed with a high-speed mixer for approximately 15 minutes to make it ready for application. The prepared mixture is poured onto the surface previously prepared for application and Acrycoat can be applied to the surface with the help of a comb, squeegee, gauge or trowel.

USAGE AREAS:

Tennis Courts, Basketball Courts, Volleyball Courts
Athletics Tracks, Multi-Purpose Grounds



Technical Specifications

Colour/appearance	: Gr / Solid Fluid
Content	: Cement and acrylic based
Density (20°C)	: 2.10±0.05 kg/lit
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Consumption	: 1 kg/2 kg
Application temperature	: +10°C/+35°C

SURFACE PREPARATION:

In acrylic coating applications, the surface must be completely cleaned of construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that prevent adhesion. It is important that the surface to be applied is clean, solid and free of cracks. Substrates that do not have sufficient strength, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar or cement residues must be scraped off the surface. After these processes, the floor is washed with a washing machine with a pressure power of 300 bar. The repair of cracked areas should be carried out with repair mortars suitable for Acrycoat. Finally, the floor is sanded with a sanding machine and thus the ideal surface for coating is prepared.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY ADVICE:

H301 Toxic if swallowed. H302 Harmful if swallowed. S2 Keep out of reach of children. Avoid prolonged contact with eyes and skin.





ACRYCOAT EPOKSİ ASTAR

AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINA VE KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLI, İKİ BİLEŞENLİ VE SOLVENT İÇERMEYEN EPOKSİ REÇİNE BAZLI BİR EPOKSİ ASTAR.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Solventsiz Epoksi Astar uygulaması yapılacak yüzey, her türlü toz, kir, zayıf ve hareketli parçacıklar, çimento şerbeti kalıntıları, yağ ve gres gibi maddelerden arındırılmış olmalı ve kuru halde bulunmalıdır. Beton alt yüzeyin temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olması gereklidir (en az 25 N/mm²). Ayrıca, yüzeyin çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² olmalıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Beton yüzeylerde akrilik kaplama öncesi uygulamalar.
Endüstriyel zeminler.
Üretim ve depolama alanları.
Hassas elektrik ve elektronik cihazların bulunduğu bölgeler.
Antistatik zeminlerin alt katmanı.



GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etkilere neden olabilir.
H315 Ciltte tahrişe yol açabilir.
H319 Gözlerde ciddi tahrişe neden olabilir.
EUH208 Hassaslaştırıcı madde içerir, alerjik reaksiyona neden olabilir.
EUH204 İzocyanat içerir, alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

P102 Çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. • P103 Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyun. • P262 Gözle, ciltle veya giysilerle temasından kaçının. • P501 İçeriği ve kabı yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin. • P305 + P351 + P338 Gözle temas durumunda: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve çıkarılması kolaysa nazikçe çıkarın ve durulamaya devam edin. • P302 + P352 Cilt (veya saç) ile temas ettiğinde: Bol miktarda sabun ve su ile iyice yıkayın.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan hemen sonra, malzeme henüz sertleşmeden, kullanılan aletler ACRYCOAT EPOKSİ Tineri ile temizlenmelidir. Sertleşmiş harç ise yalnızca mekanik yöntemlerle temizlenebilir.



Teknik Özellikler

Renk	: Şeffaf / Akışkan dispersiyon
Ürün Yoğunluğu (20°C)	: 1.40 gr/cm ³
Ortam Sıcaklığı (Uygulama)	: +15°C + 35°C
Kullanım Süresi (20°C)	: 20-25 dakika
Yüzeyel Kuruma Süresi (20°C)	: 10-12 saat
Tam Kuruma Süresi (20°C)	: 24 saat
Tam Kurlenme Süresi	: 7 gün
Sertlik	: >75 N/mm ²



ACRYCOAT EPOXY PRIMER

A TWO-COMPONENT, SOLVENT-FREE, EPOXY RESIN-BASED, ELECTRICALLY CONDUCTIVE PRIMER.



SURFACE PREPARATION:

The surface where Solvent-Free Epoxy Primer will be applied must be free of all kinds of dust, dirt, weak and mobile particles, cement grout residues, oil and grease, and must be dry. The concrete sub-surface must be clean, solid and have sufficient compressive strength (minimum 25 N/mm²). In addition, the tensile strength (pull off) of the surface must be at least 1.5 N/mm².

USAGE AREAS:

Applications before acrylic coating on concrete surfaces.

Industrial floors.

Production and storage areas.

Areas where sensitive electrical and electronic devices are located.

Sub-layer of antistatic floors.



Technical Specifications

Colour	: Transparent / Fluid dispersion
Product Density (20°C)	: 1.40 gr/cm ³
Ambient Temperature (Application)	: +15°C + 35°C
Use Time (20°C)	: 20-25 minutes
Surface Drying Time (20°C)	: 10-12 hours
Full Drying Time (20°C)	: 24 hours
Full Curing Time	: 7 days
Hardness	: >75 N/mm ²

SAFETY ADVICE:

H412 May cause long-lasting harmful effects to aquatic life.

H315 May cause skin irritation.

H319 May cause serious eye irritation.

EUH208 Contains sensitizing substance, may cause an allergic reaction.

EUH204 Contains isocyanate, may cause an allergic reaction.

P102 Keep out of reach of children. • P103 Read label carefully before use. • P262 Avoid contact with eyes, skin or clothing. • P501 Dispose of contents and container in accordance with local, regional, national or international regulations. • P305 + P351 + P338 In case of eye contact: Rinse cautiously with water for several minutes. If contact lenses are present and easy to remove, gently remove and continue rinsing. • P302 + P352 In case of contact with skin (or hair): Wash thoroughly with plenty of soap and water.

CLEANING OF EQUIPMENT:

Immediately after application, before the material hardens, the tools used should be cleaned with ACRYCOAT EPOXY Thinner. Hardened mortar can only be cleaned with mechanical methods.





ACRYCOAT KUVARS KUMU

KUVARS KUMU, KUVARSCA ZENGİN MAGMATİK, METAMORFİK KAYAÇLARIN AYRIŞMASI SONUCU OLUŞAN 2 MM'DEN KÜÇÜK KUVARS (SiO₂) TANECİKLERİDİR.

KULLANIM ALANLARI:

Mohs Ölçeğine göre yedi olan kuvarşın yüksek sertliği, onu diğer birçok doğal maddeden daha sert hale getirir. Bu nedenle mükemmel bir aşındırıcı malzemedir. Kuvars kumları ve ince öğütülmüş silis kumu, kumlama, ovalama temizleyicileri, taşılama ortamı ve zımparalama ve testereleme için aşındırıcı üretiminde kullanılır. Zemin kaplamalarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

Kuvars mineralinin kum rengi beyaz olup, demir oksit içeren kumların rengi pembeden kıza veya kahverengiye kadar değişebilir. Kuvars kumu yüksek sertlikte olduğundan (7Mohs) en sert minerallerden biridir. Kuvars, en kullanışlı doğal malzemelerden biridir. Zemin kaplamalarında kullanılır.



Fiziksel Özellikler

Kimyasal Sınıflandırma	: Slikat
Renk	: Kuvars hemen hemen her renkte oluşur. Yaygın renkler açık, beyaz, gri, mor, sarı, kahverengi, siyah, pembe, yeşil, kırmızıdır.
Meç	: Renksiz (çizgi plakasından daha sert)
Parlaklık	: Camı
Diyafoni	: Şeffaftan yarı saydam
Bölünme	: Yok - tipik olarak konkoidal bir kırıkla kırılır
Mohs Sertliği	: 7
Spesifik yer çekimi	: 2.6-2.7
Teşhis Özellikleri	: Konkoidal kırılma, camı parlaklık, sertlik
Kimyasal Bileşimi	: SiO ₂
Kristal Yapı	: Altigen
Kullanımı	: Kuvars kumlarının ana kullanım alanları cam ve döküm sanayileri olup inşaat sanayinde, aşındırıcıların üretiminde, metallurji, deterjan, boya plastik, lastik, seramik sanayilerinde ve petrol üretiminde

ÜRETİM AŞAMALARI:

Çok çeşitli kullanım alanlarında mamül olmak için hazırlanır, Üretim aşamasında çok itina ile kırma işlemi yapıldıktan sonra özel elek sistemi ile 0 mikron dan başlayarak 2-3 mm kadar yaklaşık 10 kademe olarak ayrıştırılır. Firmamız bu konuda ar-ge faaliyetlerine hız kesmeden devam etmekte olup üretim kapasitesi her geçen gün arttırmak için yatırımlarına devam etmektedir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 24 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının



ACRYCOAT QUARTZ SAND

QUARTZ SAND IS QUARTZ (SiO₂) GRAINS SMALLER THAN 2 MM, FORMED AS A RESULT OF THE DECOMPOSITION OF QUARTZ-RICH MAGMATIC AND METAMORPHIC ROCKS.



USES:

The high hardness of quartz, seven on the Mohs Scale, makes it harder than many other natural substances. Therefore, it is an excellent abrasive material. Quartz sands and finely ground silica sand are used in the production of sandblasting, scrubbing cleaners, grinding media, and abrasives for sanding and sawing. Used in floor coverings.

FEATURES:

The sand color of the quartz mineral is white, and the color of sands containing iron oxide can vary from pink to red or brown. Quartz sand is one of the hardest minerals because it has a high hardness (7Mohs). Quartz is one of the most useful natural materials. It is used in floor coverings.



Fiziksel Özellikler

Chemical Classification	: Silicate
Color	: Quartz occurs in almost every color. Common colors are clear, white, gray, purple, yellow, brown, black, pink, green, red.
Race	: Colorless (harder than slate)
Brightness	: Vitreous
Crosstalk	: Transparent to translucent
Cleavage	: None - typically breaks with a conchoidal fracture
Mohs Hardness	: 7
Specific Gravity	: 2.6-2.7
Diagnostic Properties	: Conchoidal fracture, vitreous luster, hardness
Chemical Composition	: SiO ₂
Crystal Structure	: Hexagonal
Usage	: The main uses of quartz sands are in the glass and foundry industries, in the construction industry, in the manufacture of abrasives, metallurgy, detergent, paint, plastic, rubber, ceramic industries, and in petroleum production

PRODUCTION STAGES:

It is prepared to be used in a wide variety of areas of use. After the breaking process is carried out very carefully during the production phase, it is separated into approximately 10 stages starting from 0 microns to 2-3 mm with a special sieve system. Our company continues its R&D activities in this regard without slowing down and continues its investments to increase its production capacity every day.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 24 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid breathing the product





POLİÜRETAN KAPLAMA ÜRÜNLERİ

POLYURETHANE COATING PRODUCTS



ACRYFIX





ACRYFIX POLİÜRETAN 21+4


SOLVENT İÇERMİYEN, ÇİFT BİLEŞENLİ VE YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜNE SAHİP OLAN BU POLİÜRETAN BAZLI YAPIŞTIRICI, TİKSOTROPİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKER. GENEL AMAÇLI YAPIŞTIRMA İŞLEMLERİNDE TERCİH EDİLEN ÜRÜN, HIZLI KÜRLENME ÖZELLİĞİ TAŞIR..

UYGULAMA:

Bileşenlerin karıştırılmasına ve uygulanmasına başlamadan önce koruyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır. B bileşeni olan sertleştirici, A bileşenine eklenerek, yavaş dönen bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir renk elde edilene kadar karıştırılmalıdır. Karışım, yüzeye yayıldıktan sonra dişli bir taraklı mala ile taranmalıdır. Alttan ısıtmalı sistemler söz konusu olduğunda, uygulamadan önce ısıtma kapatılmalıdır. Sistem, uygulama tamamlandıktan sonra 72 saat sonra tekrar devreye alınabilir.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış mekanlarda, sentetik çim spor alanlarından laminat parkelere, mozaik parke zemin kaplamalarından kauçuk karo yer kaplamalarına kadar çeşitli yüzeylerde kullanılır. Aynı şekilde metal, seramik, strafor, ahşap, kontrplak ve benzeri malzemelerin beton zemine yapıştırılması işleminde de tercih edilmektedir.

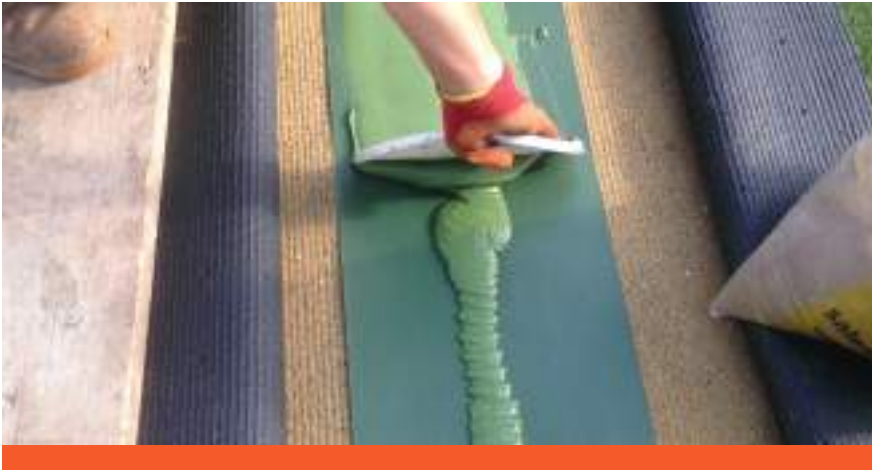

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma işlemlerinde, yüzeylerin yapışma performansını engelleyebilecek inşaat atıkları, yağ, toz, boya, nem ve kir gibi unsurlardan arındırılması büyük önem taşır. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması gereklidir. Çatlak sıvalar ve yetersiz dayanıklılığa sahip yüzeyler gibi alt tabakaların düzgün yapıda olmaması durumunda, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda malzemenin kıvamında artış olabilir. Bu nedenle, malzeme uygulanmadan önce oda sıcaklığında (20°C-23°C) bir gün boyunca bekletilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Çocuklardan uzak tutunuz. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Gıda maddelerinden uzakta tutunuz. Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. B bileşeni 4,4' izosiyanat içerir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Bej / kırmızı/ yeşil
İçerik	: Poliüretan esaslı
Yoğunluk (20°C)	: A+B: 1,60±0,05 g/cm³
Isıl dayanımı	: -20°C / +70°C
Bekleme süresi	: Yoktur
Kap ömrü	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Uygulama süresi (pot life)	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Son kürlenme süresi	: 24 saat (%80 sertleşme)
Trafiğe açılma süresi	: 48 saat
Sarfiyat miktarı	: 2, 900-1300 g/m²'dir.
Çekme-yapışma mukavemet değerleri	: ≥2 N/mm² (Betona yapışmada betondan kopma)
Uygulama süresi	: +10°C / +30°C



ACRYFIX POLYURETHANE 21+4

THIS SOLVENT-FREE, TWO-COMPONENT, HIGH-ADHESION POWER POLYURETHANE-BASED ADHESIVE DRAWS ATTENTION WITH ITS TIXOTROPIC PROPERTIES. THE PRODUCT IS PREFERRED IN GENERAL PURPOSE ADHESIVE PROCESSES AND HAS A FAST-CURING FEATURE.



APPLICATION:

Before starting to mix and apply the components, protective gloves and goggles should be worn. The hardener, which is component B, should be added to component A and mixed with a slow-rotating mixer until a homogeneous color is obtained. After the mixture is spread on the surface, it should be combed with a toothed trowel. In the case of underfloor heating systems, the heating should be turned off before application. The system can be put back into operation 72 hours after the application is completed.



Technical Specifications

Color/appearance	: Beige / red / green
Content	: Polyurethane based
Density (20°C)	: A+B: 1.60±0.05 g/cm³
Thermal resistance	: -20°C / +70°C
Waiting time	: None
Pot life	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Application time (pot life)	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Final curing time	: 24 hours (80% hardening)
Traffic opening time	: 48 hours
Consumption amount	: 2, 900-1300 g/m².
Tensile-adhesion strength values	: ≥2 N/mm² (breakage from concrete during adhesion)
Application time	: +10°C / +30°C

AREAS OF USE:

It is used on various surfaces in indoor and outdoor areas, from synthetic grass sports fields to laminate flooring, from mosaic parquet flooring to rubber tile flooring. Similarly, it is also preferred in the process of bonding metal, ceramic, styrofoam, wood, plywood and similar materials to concrete floors.

SURFACE PREPARATION:

In bonding processes, it is of great importance to clean the surfaces from elements such as construction waste, oil, dust, paint, moisture and dirt that may prevent bonding performance. The application surface must be clean, solid and free of cracks. In cases where the substrates such as cracked plasters and surfaces with insufficient durability are not properly structured, mortar and cement residues must be cleaned from the surface. The consistency of the material may increase at low temperatures. Therefore, the material must be kept at room temperature (20°C-23°C) for one day before application.

SAFETY PRECAUTIONS:

Keep away from children. It should not be eaten or swallowed. Keep away from foodstuffs.

Do not inhale directly, do not contact with the body.

It may cause allergies. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor. It is recommended to use gloves and goggles during work. Component B contains 4,4' isocyanate.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.





ACRYFIX POLİÜRETAN 22+3


SOLVENT İÇERMEYEN, ÇİFT BİLEŞENLİ VE YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜNE SAHİP OLAN BU POLİÜRETAN BAZLI YAPIŞTIRICI, TİKSOTROPİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKER. GENEL AMAÇLI YAPIŞTIRMA İŞLEMLERİNDE TERCİH EDİLEN ÜRÜN, HIZLI KÜRLENME ÖZELLİĞİ TAŞIR..

UYGULAMA:

Bileşenlerin karıştırılmasına ve uygulanmasına başlamadan önce koruyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır. B bileşeni olan sertleştirici, A bileşenine eklenerek, yavaş dönen bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir renk elde edilene kadar karıştırılmalıdır. Karışım, yüzeye yayıldıktan sonra dişli bir taraklı mala ile taranmalıdır. Alttan ısıtılmalı sistemler söz konusu olduğunda, uygulamadan önce ısıtma kapatılmalıdır. Sistem, uygulama tamamlandıktan sonra 72 saat sonra tekrar devreye alınabilir.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış mekanlarda, sentetik çim spor alanlarından laminat parkelere, mozaik parke zemin kaplamalarından kauçuk karo yer kaplamalarına kadar çeşitli yüzeylerde kullanılır. Aynı şekilde metal, seramik, strafor, ahşap, kontraplak ve benzeri malzemelerin beton zemine yapıştırılması işleminde de tercih edilmektedir.

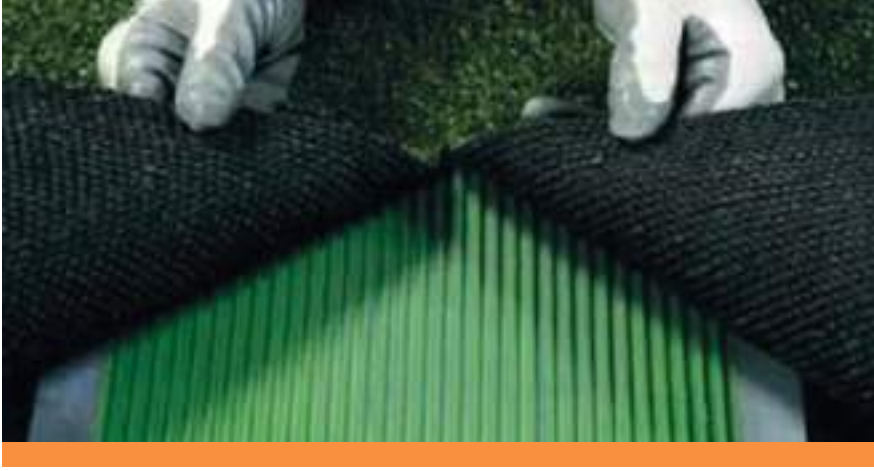

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma işlemlerinde, yüzeylerin yapışma performansını engelleyebilecek inşaat atıkları, yağ, toz, boya, nem ve kir gibi unsurlardan arındırılması büyük önem taşır. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması gereklidir. Çatlak sıvalar ve yetersiz dayanıklılığa sahip yüzeyler gibi alt tabakaların düzgün yapıda olmaması durumunda, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda malzemenin kıvamında artış olabilir. Bu nedenle, malzeme uygulanmadan önce oda sıcaklığında (20°C-23°C) bir gün boyunca bekletilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Çocuklardan uzak tutunuz. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Gıda maddelerinden uzakta tutunuz. Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. B bileşeni 4,4' izosiyanat içerir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Bej / kırmızı/ yeşil
İçerik	: Poliüretan esaslı
Yoğunluk (20°C)	: A+B: 1,75±0,05 g/cm³
Isıl dayanımı	: -20°C / +70°C
Bekleme süresi	: Yoktur
Kap ömrü	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Uygulama süresi (pot life)	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Son kürlenme süresi	: 24 saat (%80 sertleşme)
Trafiğe açılma süresi	: 48 saat
Sarfiyat miktarı	: 2, 900-1300 g/m²'dir.
Çekme-yapışma mukavemet değerleri	: ≥2 N/mm² (Betona yapışmada betondan kopma)
Uygulama süresi	: +10°C / +30°C



ACRYFIX POLYURETHANE 22+3

THIS SOLVENT-FREE, TWO-COMPONENT, HIGH-ADHESION POWER POLYURETHANE-BASED ADHESIVE DRAWS ATTENTION WITH ITS TIXOTROPIC PROPERTIES. THE PRODUCT IS PREFERRED IN GENERAL PURPOSE ADHESIVE PROCESSES AND HAS A FAST-CURING FEATURE.



APPLICATION:

Before starting to mix and apply the components, protective gloves and goggles should be worn. The hardener, which is component B, should be added to component A and mixed with a slow-rotating mixer until a homogeneous color is obtained. After the mixture is spread on the surface, it should be combed with a toothed trowel. In the case of underfloor heating systems, the heating should be turned off before application. The system can be put back into operation 72 hours after the application is completed.



AREAS OF USE:

It is used on various surfaces in indoor and outdoor areas, from synthetic grass sports fields to laminate flooring, from mosaic parquet flooring to rubber tile flooring. Similarly, it is also preferred in the process of bonding metal, ceramic, styrofoam, wood, plywood and similar materials to concrete floors.

SURFACE PREPARATION:

In bonding processes, it is of great importance to clean the surfaces from elements such as construction waste, oil, dust, paint, moisture and dirt that may prevent bonding performance. The application surface must be clean, solid and free of cracks. In cases where the substrates such as cracked plasters and surfaces with insufficient durability are not properly structured, mortar and cement residues must be cleaned from the surface. The consistency of the material may increase at low temperatures. Therefore, the material must be kept at room temperature (20°C-23°C) for one day before application.

SAFETY PRECAUTIONS:

Keep away from children. It should not be eaten or swallowed. Keep away from foodstuffs.

Do not inhale directly, do not contact with the body.

It may cause allergies. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor. It is recommended to use gloves and goggles during work. Component B contains 4,4' isocyanate.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

Technical Specifications

Color/appearance	: Beige / red / green
Content	: Polyurethane based
Density (20°C)	: A+B: 1.75±0.05 g/cm³
Thermal resistance	: -20°C / +70°C
Waiting time	: None
Pot life	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Application time (pot life)	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Final curing time	: 24 hours (80% hardening)
Traffic opening time	: 48 hours
Consumption amount	: 2, 900-1300 g/m².
Tensile-adhesion strength values	: ≥2 N/mm² (breakage from concrete during adhesion)
Application time	: +10°C / +30°C





ACRYFIX POLİÜRETAN EKO

SOLVENT İÇERMİYEN, ÇİFT BİLEŞENLİ VE YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜNE SAHİP OLAN BU POLİÜRETAN BAZLI YAPIŞTIRICI, TİKSOTROPİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKER. GENEL AMAÇLI YAPIŞTIRMA İŞLEMLERİNDE TERCİH EDİLEN ÜRÜN, HIZLI KÜRLENME ÖZELLİĞİ TAŞIR..

UYGULAMA:

Bileşenlerin karıştırılmasına ve uygulanmasına başlamadan önce koruyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır. B bileşeni olan sertleştirici, A bileşenine eklenerek, yavaş dönen bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir renk elde edilene kadar karıştırılmalıdır. Karışım, yüzeye yayıldıktan sonra dişli bir taraklı mala ile taramalıdır. Alttan ısıtmalı sistemler söz konusu olduğunda, uygulamadan önce ısıtma kapatılmalıdır. Sistem, uygulama tamamlandıktan sonra 72 saat sonra tekrar devreye alınabilir.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış mekanlarda, sentetik çim spor alanlarından laminat parkelere, mozaik parke zemin kaplamalarından kauçuk karo yer kaplamalarına kadar çeşitli yüzeylerde kullanılır. Aynı şekilde metal, seramik, strafor, ahşap, kontrplak ve benzeri malzemelerin beton zemine yapıştırılması işleminde de tercih edilmektedir.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma işlemlerinde, yüzeylerin yapışma performansını engelleyebilecek inşaat atıkları, yağ, toz, boya, nem ve kir gibi unsurlardan arındırılması büyük önem taşır. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması gereklidir. Çatlak sıvalar ve yetersiz dayanıklılığa sahip yüzeyler gibi alt tabakaların düzgün yapıda olmaması durumunda, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda malzemenin kıvamında artış olabilir. Bu nedenle, malzeme uygulanmadan önce oda sıcaklığında (20°C-23°C) bir gün boyunca bekletilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Çocuklardan uzak tutunuz. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Gıda maddelerinden uzakta tutunuz. Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. B bileşeni 4,4' izosiyanat içerir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Bej / kırmızı/ yeşil
İçerik	: Poliüretan esaslı
Yoğunluk (20°C)	: A+B: 1,95±0,05 g/cm ³
Isıl dayanımı	: -20°C / +70°C
Bekleme süresi	: Yoktur
Kap ömrü	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Uygulama süresi (pot life)	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Son kürlenme süresi	: 24 saat (%80 sertleşme)
Trafiğe açılma süresi	: 48 saat
Sarfiyat miktarı	: 2, 900-1300 g/m ² 'dir.
Çekme-yapışma mukavemet değerleri	: ≥2 N/mm ² (Betona yapışmada betondan kopma)
Uygulama süresi	: +10°C / +30°C



ACRYFIX POLYURETHANE ECO

THIS SOLVENT-FREE, TWO-COMPONENT, HIGH-ADHESION POWER POLYURETHANE-BASED ADHESIVE DRAWS ATTENTION WITH ITS TIXOTROPIC PROPERTIES. THE PRODUCT IS PREFERRED IN GENERAL PURPOSE ADHESIVE PROCESSES AND HAS A FAST-CURING FEATURE.



APPLICATION:

Before starting to mix and apply the components, protective gloves and goggles should be worn. The hardener, which is component B, should be added to component A and mixed with a slow-rotating mixer until a homogeneous color is obtained. After the mixture is spread on the surface, it should be combed with a toothed trowel. In the case of underfloor heating systems, the heating should be turned off before application. The system can be put back into operation 72 hours after the application is completed.



AREAS OF USE:

It is used on various surfaces in indoor and outdoor areas, from synthetic grass sports fields to laminate flooring, from mosaic parquet flooring to rubber tile flooring. Similarly, it is also preferred in the process of bonding metal, ceramic, styrofoam, wood, plywood and similar materials to concrete floors.

SURFACE PREPARATION:

In bonding processes, it is of great importance to clean the surfaces from elements such as construction waste, oil, dust, paint, moisture and dirt that may prevent bonding performance. The application surface must be clean, solid and free of cracks. In cases where the substrates such as cracked plasters and surfaces with insufficient durability are not properly structured, mortar and cement residues must be cleaned from the surface. The consistency of the material may increase at low temperatures. Therefore, the material must be kept at room temperature (20°C-23°C) for one day before application.

SAFETY PRECAUTIONS:

Keep away from children. It should not be eaten or swallowed. Keep away from foodstuffs.

Do not inhale directly, do not contact with the body.

It may cause allergies. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor. It is recommended to use gloves and goggles during work. Component B contains 4,4' isocyanate.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

Technical Specifications

Color/appearance	: Beige / red / green
Content	: Polyurethane based
Density (20°C)	: A+B: 1.95±0.05 g/cm³
Thermal resistance	: -20°C / +70°C
Waiting time	: None
Pot life	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Application time (pot life)	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Final curing time	: 24 hours (80% hardening)
Traffic opening time	: 48 hours
Consumption amount	: 2, 900-1300 g/m².
Tensile-adhesion strength values	: ≥2 N/mm² (breakage from concrete during adhesion)
Application time	: +10°C / +30°C





ACRYFIX POLİÜRETAN SELFLEVLING

SOLVENT İÇERMEYEN, ÇİFT BİLEŞENLİ VE YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜ SUNAN BU POLİÜRETAN BAZLI SELF-LEVELING ÜRÜN, TİKSOTROPİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAR. ESNEKLİK SAĞLAMAK AMACIYLA TERCİH EDİLEN BU ÜRÜN, KULLANICILARIN İHTİYAÇLARINA ETKİLİ ÇÖZÜMLER SUNAR.

UYGULAMA:

Koruyucu eldiven ve gözlük takmanız, bileşenleri karıştırmaya ve uygulamaya başlamadan önce önemlidir. Bileşen B, yani sertleştirici, bileşen A'ya eklenmeli ve düşük hızda çalışan bir karıştırıcı ile homojen bir renk elde edene kadar karıştırılmalıdır. Karışım, yüzeye yayıldıktan sonra dişli bir taraklı mala kullanılarak düzgünce taranmalıdır. Alttan ısıtmalı sistemler söz konusu olduğunda, işlemi gerçekleştirmeden önce ısıtma kapatılmalı ve uygulama tamamlandıktan 72 saat sonra tekrar çalıştırılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Kapalı spor sahalarında, 2-5 mm kalınlığında kendinden yayılan (self levelling) kaplama tercih edilir. Bu tür kaplamalar, hafif yaya ve araç trafiğine maruz kalan sergi ve fuar salonları, ofisler gibi alanlarda da kullanılır. Ayrıca, hijyenin önemli olduğu hastane, poliklinik, laboratuvar, kreş ve mezbaha kesim odaları gibi mekanlar için de uygundur.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma işlemlerinde, yüzeylerin yapışma performansını engelleyebilecek inşaat atıkları, yağ, toz, boya, nem ve kir gibi unsurlardan arındırılması büyük önem taşır. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaklardan arınmış olması gereklidir. Çatlak sıvalar ve yetersiz dayanıklılığa sahip yüzeyler gibi alt tabakaların düzgün yapıda olmaması durumunda, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda malzemenin kıvamında artış olabilir. Bu nedenle, malzeme uygulanmadan önce oda sıcaklığında (20°C-23°C) bir gün boyunca bekletilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Çocuklardan uzak tutunuz. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Gıda maddelerinden uzakta tutunuz. Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. B bileşeni 4,4' izosiyanat içerir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Bej renk / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Poliüretan esaslı
Yoğunluk (20°C)	: A+B: 1,45±0,05 g/cm³
Isıl dayanımı	: -20°C / +70°C
Bekleme süresi	: Yoktur
Kap ömrü	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Uygulama süresi (pot life)	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Son kürlenme süresi	: 24 saat (%80 sertleşme)
Trafiğe açılma süresi	: 48 saat
Sarıyat miktarı	: 900-2000 g/m²'dir.
Çekme-yapışma mukavemet değerleri	: ≥2 N/mm² (Betona yapışmada betondan kopma)
Uygulama süresi	: +10°C / +30°C



ACRYFIX POLYURETHANE SELFLEVELING

THIS SOLVENT-FREE, TWO-COMPONENT AND HIGH-ADHESION-STRENGTH POLYURETHANE-BASED SELF-LEVELING PRODUCT STANDS OUT WITH ITS THIXOTOPIC PROPERTIES. PREFERRED FOR PROVIDING FLEXIBILITY, THIS PRODUCT OFFERS EFFECTIVE SOLUTIONS TO THE NEEDS OF THE USERS.



APPLICATION:

It is important to wear protective gloves and goggles before mixing and applying the components. Component B, i.e. the hardener, should be added to component A and mixed with a low speed mixer until a homogeneous colour is achieved. Once the mixture has been spread on the surface, it should be combed smoothly using a toothed trowel. In the case of underfloor heating systems, the heating should be turned off before carrying out the process and should be turned back on 72 hours after the application is complete.



AREAS OF USE:

In indoor sports fields, 2-5 mm thick self-leveling coating is preferred. Such coatings are also used in areas such as exhibition and fair halls and offices that are exposed to light pedestrian and vehicle traffic. It is also suitable for places such as hospitals, polyclinics, laboratories, nurseries and slaughterhouse cutting rooms where hygiene is important.

SURFACE PREPARATION:

In bonding processes, it is of great importance to clean the surfaces from elements such as construction waste, oil, dust, paint, moisture and dirt that may prevent bonding performance. The application surface must be clean, solid and free of cracks. In cases where the substrates such as cracked plasters and surfaces with insufficient durability are not properly structured, mortar and cement residues must be cleaned from the surface. The consistency of the material may increase at low temperatures. Therefore, the material must be kept at room temperature (20°C-23°C) for one day before application.

SAFETY PRECAUTIONS:

Keep away from children. It should not be eaten or swallowed. Keep away from foodstuffs. Do not inhale directly, do not contact with the body. It may cause allergies. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor. It is recommended to use gloves and goggles during work. Component B contains 4,4' isocyanate.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.



Technical Specifications

Color/appearance	: Beige
Content	: Polyurethane based
Density (20°C)	: A+B: 2.35±0.05 g/cm³
Thermal resistance	: -20°C / +70°C
Waiting time	: None
Pot life	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Application time (pot life)	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Final curing time	: 24 hours (80% hardening)
Traffic opening time	: 48 hours
Consumption amount	: 300-900 g/m².
Tensile-adhesion strength values	: ≥2 N/mm² (breakage from concrete during adhesion)
Application time	: +10°C / +30°C





ACRYFIX POLİÜRETAN MACUN

SOLVENT İÇERMİYEN, ÇİFT BİLEŞENLİ VE YÜKSEK DOLGU ÖZELLİĞİNE SAHİP BU POLİÜRETAN BAZLI MACUN, GENEL AMAÇLI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÇATLAKLARIN VE ZEMİNDEKİ GÖZENEKLERİN DOLDURULMASINDA TERCİH EDİLEN BİR ÜRÜNDÜR. HIZLI KÜRLENME ÖZELLİĞİ BULUNMAKTADIR.

UYGULAMA:

Bileşenleri karıştırmaya ve uygulamaya başlamadan önce, koruyucu eldiven ve gözlük takmak önemlidir. B bileşeni olan sertleştirici, A bileşenine eklenmeli ve yavaş dönen bir karıştırıcı kullanılarak homojen bir renk elde edilene kadar karıştırılmalıdır. Karışım yüzeye yayıldıktan sonra düz mala ile zemine düzgün bir şekilde uygulanmalıdır. Altın ısıtılmalı sistemler varsa, uygulama öncesinde ısıtmanın kapatılması gerekmektedir. Sistem, uygulamanın tamamlanmasının ardından 72 saat sonra tekrar çalıştırılabilir..

KULLANIM ALANLARI:

Spor alanları ve çeşitli iç mekanlardaki self-leveling kaplamalarda ve farklı yüzeylerde kullanılır. Aynı zamanda metal, seramik, beton, şap gibi malzemelerin zemindeki küçük ölçekli dalgalıların ve gözeneklerin doldurulması işlemlerinde de tercih edilmektedir..



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Macun işleminden önce, inşaat atıkları, yağ, toz, boya, nem ve kir gibi unsurların yüzeyden temizlenmesi büyük önem taşır. Uygulamanın yapılacağı yüzeyin temiz ve sağlam olması gerekmektedir. Düşük sıcaklıklarda malzemenin kıvamında artış olabilir. Bu nedenle, malzeme uygulanmadan önce bir gün boyunca oda sıcaklığında (20°C-23°C) bekletilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Çocuklardan uzak tutunuz. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Gıda maddelerinden uzakta tutunuz. Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. B bileşeni 4,4' izosiyanat içerir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Bej
İçerik	: Poliüretan esaslı
Yoğunluk (20°C)	: A+B: 2,35±0,05 g/cm ³
Isıl dayanımı	: -20°C / +70°C
Bekleme süresi	: Yoktur
Kap ömrü	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Uygulama süresi (pot life)	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Son kürlenme süresi	: 24 saat (%80 sertleşme)
Trafiğe açılma süresi	: 48 saat
Sarfiyat miktarı	: 300-900 g/m ² 'dir.
Çekme-yapışma mukavemet değerleri	: ≥2 N/mm ² (Betona yapışmada betondan kopma)
Uygulama süresi	: +10°C / +30°C



ACRYFIX POLYURETHANE PASTE

THIS SOLVENT-FREE, TWO-COMPONENT, HIGH-FILLING, POLYURETHANE-BASED PUTTY IS A GENERAL-PURPOSE PRODUCT PREFERRED FOR FILLING SMALL-SCALE CRACKS AND PORES IN THE GROUND. IT HAS A FAST-CURING FEATURE.



APPLICATION:

Before starting to mix and apply the components, it is important to wear protective gloves and goggles. The hardener, component B, should be added to component A and mixed using a slow-rotating mixer until a homogeneous colour is achieved. After the mixture is spread on the surface, it should be applied evenly to the floor with a flat trowel. If there are underfloor heating systems, the heating should be turned off before application. The system can be operated again 72 hours after the application is completed.



Technical Specifications

Color/appearance	: Beige
Content	: Polyurethane based
Density (20°C)	: A+B: 2.35±0.05 g/cm³
Thermal resistance	: -20°C / +70°C
Waiting time	: None
Pot life	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Application time (pot life)	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Final curing time	: 24 hours (80% hardening)
Traffic opening time	: 48 hours
Consumption amount	: 300-900 g/m².
Tensile-adhesion strength values	: ≥2 N/mm² (breakage from concrete during adhesion)
Application time	: +10°C / +30°C

AREAS OF USE:

It is used in self-leveling coatings and different surfaces in sports fields and various interior spaces. It is also preferred in filling small-scale waves and pores on the ground of materials such as metal, ceramic, concrete, screed.

SURFACE PREPARATION:

Before the putty process, it is very important to clean the surface of construction waste, oil, dust, paint, moisture and dirt. The surface to be applied must be clean and solid. The consistency of the material may increase at low temperatures. Therefore, the material should be kept at room temperature (20°C-23°C) for one day before application.

SAFETY PRECAUTIONS:

Keep away from children. It should not be eaten or swallowed. Keep away from foodstuffs.

Do not inhale directly, do not contact with the body.

It may cause allergies. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor. It is recommended to use gloves and goggles during work. Component B contains 4,4' isocyanate.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.





ACRYFIX POLİÜRETAN SONKAT BOYA

ÇİFT BİLEŞENLİ, POLİÜRETAN BAZLI, UV DİRENCİ YÜKSEK, KULLANIMA HAZIR KORUYUCU SON KAT BOYA

UYGULAMA:

Karıştırma ve uygulama işlemine başlamadan önce koruyucu eldiven ve gözlük takmanız önemlidir. Sertleştirici olan B bileşeni, A bileşenine katılmalı ve düşük hızda bir karıştırıcıyla renk tamamen homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Uygulama airless tabanca, rulo veya fırça ile yapılabilir. Alttan ısıtmalı sistemler için işlemi yapmadan önce ısıtmayı kapatmalı ve uygulamadan 72 saat sonra tekrar açmalısınız.

KULLANIM ALANLARI:

Poliüretan self-levelling uygulama- larında, renkli son kat olarak tercih edilir. Her tür metal yüzeyde koruyucu olarak kullanılabilir. Epoksi zemin kaplamalarında ise son kat olarak yer alır. Özellikle dış mekanlarda UV dayanımı gerektiğinde ideal bir seçenektir.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yüzeyi, maksimum yapışma dayanımı elde etmek için uygun yöntemlerle temizlenmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Çocuklardan uzak tutunuz. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Gıda maddelerinden uzakta tutunuz. Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. B bileşeni 4,4' izosiyanat içerir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: İstenilen ral renkleri / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Solventli Poliüretan Akrilik
Yoğunluk(20°C)	: A+B: 1,45±0,05 g/cm³
Isıl dayanımı	: -20°C / +70°C
Bekleme süresi	: Yoktur
Uygulama süresi (pot life)	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Son kürlenme süresi	: 24 saat (%80 sertleşme)
Trafiğe açılma süresi	: 48 saat
Sarfıyat miktarı	: 150-250 g/m²'dir.
Uygulama süresi	: +10°C / +30°C



ACRYFIX POLYURETHANE FINISHING PAINT

TWO COMPONENT, POLYURETHANE BASED, HIGH UV RESISTANCE, READY TO USE PROTECTIVE FINISHING PAINT



APPLICATION:

It is important to wear protective gloves and goggles before starting the mixing and application process. The hardener component B should be added to component A and mixed with a low speed mixer until the color becomes completely homogeneous. Application can be done with an airless gun, roller or brush. For systems with underfloor heating, you should turn off the heating before performing the process and turn it back on 72 hours after application.



Technical Specifications

Color/appearance	: Desired ral colors / Flowable dispersion
Content	: Solvent Polyurethane Acrylic
Density(20°C)	: A+B: 1.45±0.05 g/cm³
Thermal resistance	: -20°C / +70°C
Waiting time	: None
Application time (pot life)	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Final curing time	: 24 hours (80% hardening)
Traffic opening time	: 48 hours
Consumption amount	: 150-250 g/m².
Application time	: +10°C / +30°C

AREAS OF USE:

It is preferred as a colored top coat in polyurethane self-leveling applications. It can be used as a protector on all types of metal surfaces. It is also used as a top coat in epoxy floor coatings. It is an ideal option especially when UV resistance is required in outdoor areas.

SURFACE PREPARATION:

The application surface must be cleaned with appropriate methods to obtain maximum adhesion strength.

SAFETY PRECAUTIONS:

Keep away from children. It should not be eaten or swallowed. Keep away from foodstuffs. Do not inhale directly, do not contact with the body. It may cause allergies. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor. It is recommended to use gloves and goggles during work. Component B contains 4,4' isocyanate.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.





POLİÜRETAN TİNER

POLİÜRETAN TİNER, TÜM POLİÜRETAN ESASLI ASTAR VE SON KAT İLE VERNİKLERİN İNCİLTİLEREK, UYGULAMA VİSKOZİTESİNE GÖRE AYARLANMASINDA KULLANILIR. UYGULAMA SONRASINDA EPOKSİ ESASLI ÜRÜNLER İLE UYGULAMA YAPILMIŞ BOYA EKİPMANLARININ TEMİZLENMESİNDE DE KULLANILABİLİR.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

KULLANIM ALANLARI:

Her türlü polüretan esaslı ürünün inceltmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının, cilt ve gözle temas ettirmeyin, yutmayın; uygun iş güvenliği ekipmanları kullanın. Yangın ve patlama risklerinin yanı sıra çevreyi kirliletmek için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Ürünü iyi havalandırılan alanlarda kullanınız.



POLYURETHANE THINNER

POLYURETHANE THINNER IS USED TO DILUTION ALL POLYURETHANE BASED PRIMERS, FINISHING COATS AND VARNISHES AND TO ADJUST THEIR APPLICATION VISCOSITY. IT CAN ALSO BE USED TO CLEAN PAINT EQUIPMENT APPLIED WITH EPOXY BASED PRODUCTS AFTER APPLICATION.



USAGE AREAS:

It is used to thin all kinds of polyurethane based products and to clean application tools.



STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid inhaling the product, do not contact it with skin and eyes, do not swallow it; use appropriate work safety equipment. In addition to fire and explosion risks, do not neglect to take the necessary precautions to avoid polluting the environment. Use the product in well-ventilated areas.





ACRYCOAT SLS-0712G

KUVERS KUMU, KUVERSİCA ZENGİN MAGMATİK, METAMORFİK KAYAÇLARIN AYRIŞMASI SONUCU OLUŞAN 2 MM'DEN KÜÇÜK KUVERS (SiO₂) TANECİKLERİDİR.

ÖZELLİKLERİ

Kuvars mineralinin kum rengi beyaz olup, demir oksit içeren kumların rengi pembeden kıza veya kahverengiye kadar değişebilir. Kuvars kumu yüksek sertlikte olduğundan (7Mohs) en sert minerallerden biridir. Kuvars, en kullanışlı doğal malzemelerden biridir.

KULLANIM ALANLARI:

Mohs Ölçeğine göre yedi olan kuvarsın yüksek sertliği, onu diğer birçok doğal maddeden daha sert hale getirir. Bu nedenle mükemmel bir aşındırıcı malzemedir. Kuvars kumları ve ince öğütülmüş silis kumu, kumlama, ovalama temizleyicileri, taşlama ortamı ve zımparalama ve testereleme için aşındırıcı üretiminde kullanılır. Zemin kaplamalarında kullanılır.



ÜRETİM AŞAMALARI:

Çok çeşitli kullanım alanlarında mamül olmak için hazırlanır, Üretim aşamasında çok itina ile kırma işlemi yapıldıktan sonra özel elek sistemi ile 0 mikron dan başlayarak 2-3 mm kadar yaklaşık 10 kademe olarak ayrıştırılır. Firmamız bu konuda ar-ge faaliyetlerine hız kesmeden devam etmekte olup üretim kapasitesi her geçen gün arttırmak için yatırımlarına devam etmektedir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 24 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının

Teknik Özellikler

Renk/Görünüm	: İstenilen Rall Renkleri
Kimyasal Sınıflandırma	: Silikat
Renk	: Kuvars hemen hemen her renkte oluşur. Yaygın renkler açık, beyaz, gri, mor, sarı, kahverengi, siyah, pembe, yeşil, kırmızıdır.
Meç	: Renksiz (çizgi plakasından daha sert)
Parlaklık	: Camsı
Dişafoni	: Şeffaftan yarı saydam
Bölünme	: Yok - tipik olarak konkoidal bir kırıkla kırılır
Mohs Sertliği	: 7
Spesifik yer çekimi	: 2.6-2.7
Teşhis Özellikleri	: Konkoidal kırılma, camsı parlaklık, sertlik
Kimyasal Bileşimi	: SiO ₂
Kristal Yapı	: Altıgen
Kullanımı	: Kuvars kumlarının ana kullanım alanları cam ve döküm sanayileri olup inşaat sanayinde, aşındırıcıların üretiminde, metallurji, deterjan, boya plastik, lastik, seramik sanayilerinde ve petrol üretiminde.



ACRYCOAT SLS-0712G

QUARTZ SAND ARE QUARTZ (SiO₂) GRANULES SMALLER THAN 2 MM, FORMED AS A RESULT OF THE DECOMPOSITION OF QUARTZ-RICH IGNEOUS AND METAMORPHIC ROCKS.



PROPERTIES

The sand color of the quartz mineral is white, and the color of the sands containing iron oxide can vary from pink to red or brown. Quartz sand is one of the hardest minerals because of its high hardness (7Mohs). Quartz is one of the most useful natural materials.



Technical Specifications

Color/Appearance	Desired RAL Colors
Chemical Classification	: Silicate
Color	: Quartz occurs in almost every color.
Race	: Common colors are clear, white, gray, purple, yellow,
Brightness	: brown, black, pink, green, red.
Diaphony	: Colorless (harder than slate)
Cleavage	: Vitreous
Mohs Hardness	: Transparent to translucent
Specific Gravity	: None - typically breaks with a conchoidal fracture
Diagnostic Properties	: 7
Chemical Composition	: 2.6-2.7
Crystal Structure	: Conchoidal fracture, vitreous luster, hardness
Usage	: SiO ₂
	Hexagonal
	The main uses of quartz sands are in the glass and foundry industries, as well as in the construction industry, in the manufacture of abrasives, metallurgy, detergent, paint, plastic, rubber, ceramic industries, and petroleum production.

USES:

The high hardness of quartz, seven on the Mohs Scale, makes it harder than many other natural substances. Therefore, it is an excellent abrasive material. Quartz sands and finely ground silica sand are used in the production of sandblasting, scrubbing cleaners, grinding media, and abrasives for sanding and sawing. Used in floor coverings.

PRODUCTION STAGES:

It is prepared to be used in a wide variety of areas of use. After the breaking process is carried out very carefully during the production phase, it is separated into approximately 10 stages starting from 0 microns and up to 2-3 mm with a special sieve system. Our company continues its R&D activities in this regard without slowing down and continues its investments to increase its production capacity every day.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 24 months provided that the specified storage conditions are followed.


SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid breathing the product





PVC **KAPLAMA ÜRÜNLERİ** **PVC COATING PRODUCTS**

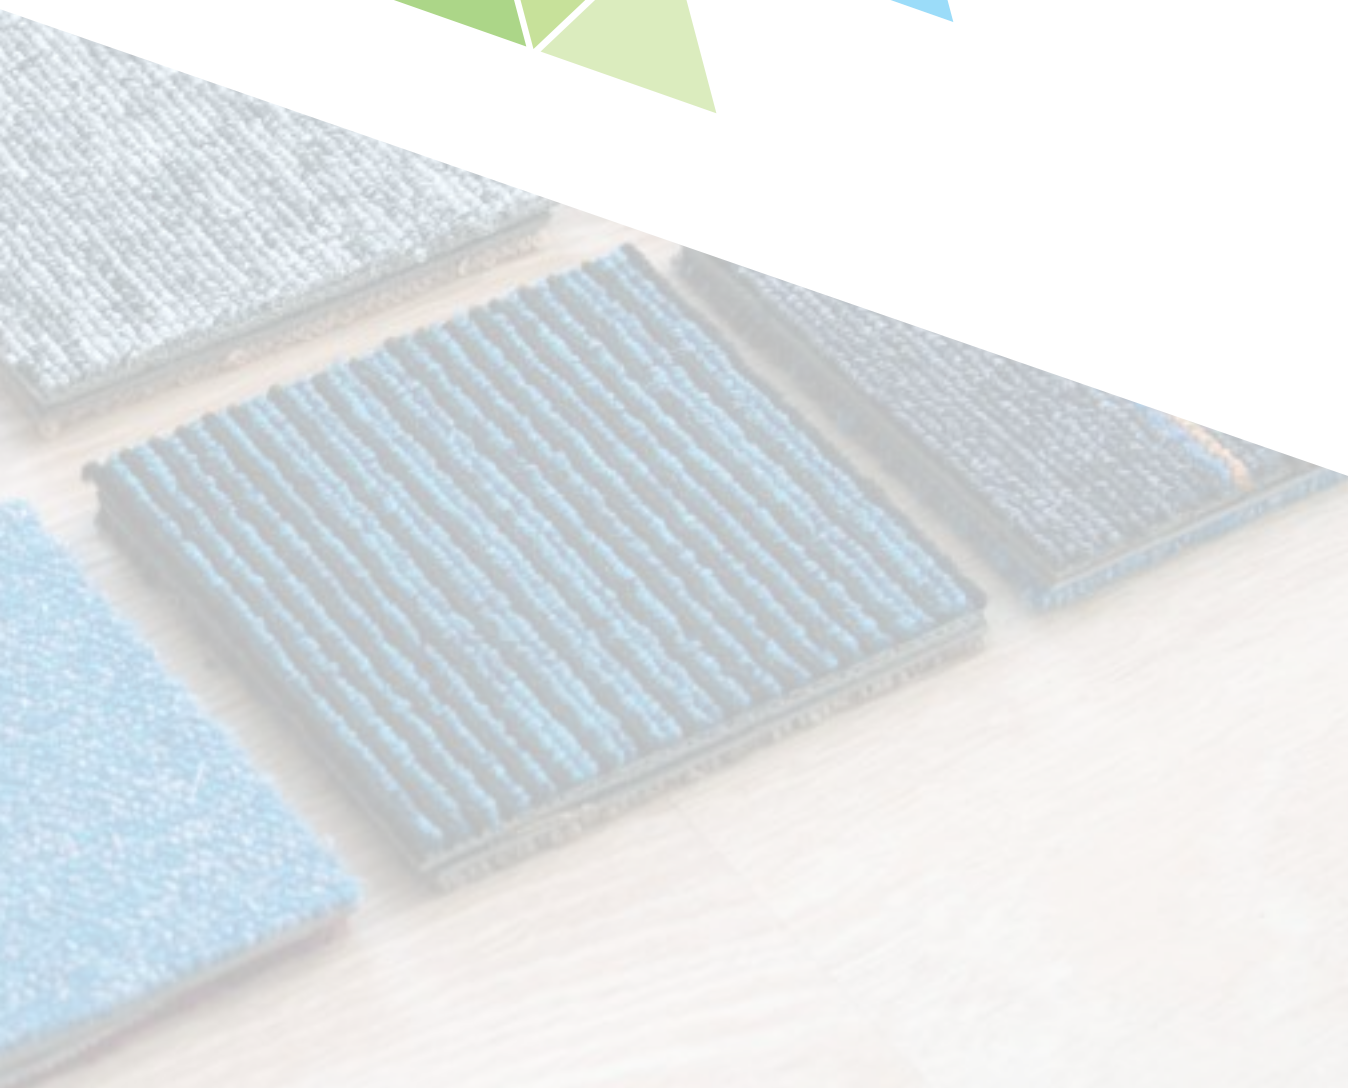

ACRYFIX AYM - 219

AKRİLİK ESASLI, SOLVENTSİZ, SU BAZLI, TEK BİLEŞENLİ, YÜKSEK YAPIŞMA KUVVETİNE SAHİP, İÇ MEKÂNLARDA PVC VE LİNOLYUM ZEMİN KAPLAMALARININ, ÖNGEDEN TESVİYE EDİLMİŞ YÜZEYLERE YAPIŞTIRILMASI AMAÇLI KULLANILAN, DİSPERSİYON ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICISIDIR.

UYGULAMA:

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi tamamlanan akıcı kıvamdaki dispersiyon yapıştırıcı, yüzeye dökülür. Yayılma işleminin yapılması için uygun, üçgen dişli, taraklı mala yardımıyla, yapıştırıcının homojen ve eşit bir şekilde yüzeye yayılması sağlanır. Yaklaşık olarak 20-25 dakika ağdalaşma süresini bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Uygulama sonrasında, PVC kaplamanın altında, hava boşluklarının kalmaması için silindirik rulolar ile kaplama üzerinden geçilmelidir. Bu işlem için zemin, basınca dayanıklı olmalıdır. Kaplamaların birleşim yerleri kaynağı yapıştırma uygulamasından en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

KULLANIM

ALANLARI:

Homojen ve heterojen pvc zemin kaplamalarının, linolyum esaslı yer kaplamalarının, kauçuk esaslı yer kaplamalarının beton ve şapa yapıştırılmasında kullanılır.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamirati ARCFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ARCFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Gri renk / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk(20°C)	: 1,35±0,05 kg/lit
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Uygulama sıcaklığı	: +10°C / +30°C

ACRYFIX AYM - 219

IT IS AN ACRYLIC-BASED, SOLVENT-FREE, WATER-BASED, SINGLE COMPONENT, DISPERSION FLOOR COATING ADHESIVE WITH HIGH ADHESION STRENGTH, USED FOR BONDING PVC AND LINOLIUM FLOOR COVERINGS TO PRE-LEVELLED SURFACES IN INTERIOR SPACES.



APPLICATION:

The product should be mixed thoroughly before use. The dispersion adhesive with a fluid consistency, after the mixing process is completed, is poured onto the surface. In order to perform the spreading process, the adhesive is spread homogeneously and evenly onto the surface with the help of a suitable, triangular-toothed, notched trowel. After waiting for approximately 20-25 minutes of waxing, the coating material is bonded to the floor. After the application, cylindrical rollers should be used to pass over the coating so that there are no air pockets under the PVC coating. The floor must be pressure-resistant for this process. Welding of the joints of the coatings should be done at least 24 hours after the bonding application.



AREAS OF USE:

It is used to bond homogeneous and heterogeneous PVC floor coverings, linoleum-based floor coverings, rubber-based floor coverings to concrete and screed.

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ARCFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ARCFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is for professional use. Before use, pay attention to the safety warnings on the packaging, if necessary, refer to the product's Material Safety Data Sheet. Do not inhale, avoid contact with skin and eyes, do not swallow, use appropriate work safety equipment. Take the necessary precautions to prevent fire and explosion risks as well as environmental contamination. Apply in well-ventilated areas.

Technical Specifications

Colour/appearance	: Grey color / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density(20°C)	: 1.35±0.05 kg/lt
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Mechanical resistance	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Application temperature	: +10°C / +30°C



ACRYFIX AYM - 220

AKRİLİK ESASLI, SOLVENTSİZ, SU BAZLI, TEK BİLEŞENLİ, YÜKSEK YAPIŞMA KUVVETİNE SAHİP, İÇ MEKÂNLARDA PVC VE LİNOLYUM ZEMİN KAPLAMALARININ, ÖNGEDEN TESVİYE EDİLMİŞ YÜZEYLERE YAPIŞTIRILMASI AMAÇLI KULLANILAN, DİSPERSİYON ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICISIDIR.

UYGULAMA:

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi tamamlanan akıcı kıvamdaki dispersiyon yapıştırıcı, yüzeye dökülür. Yayılma işleminin yapılması için uygun, üçgen dişli, taraklı mala yardımıyla, yapıştırıcının homojen ve eşit bir şekilde yüzeye yayılması sağlanır. Yaklaşık olarak 20-25 dakika ağdalaşma süresini bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Uygulama sonrasında, PVC kaplamanın altında, hava boşluklarının kalmaması için silindirik rulolar ile kaplama üzerinden geçilmelidir. Bu işlem için zemin, basınca dayanıklı olmalıdır. Kaplamaların birleşim yerleri kaynağı yapıştırma uygulamasından en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

KULLANIM

ALANLARI:

Homojen ve heterojen pvc zemin kaplamalarının, linolyum esaslı yer kaplamalarının, kauçuk esaslı yer kaplamalarının beton ve şapa yapıştırılmasında kullanılır.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamirati ARCFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ARCFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Gri renk / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk(20°C)	: 1,35±0,05 kg/l
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Uygulama sıcaklığı	: +10°C / +30°C

ACRYFIX AYM - 220

IT IS AN ACRYLIC-BASED, SOLVENT-FREE, WATER-BASED, SINGLE COMPONENT, DISPERSION FLOOR COATING ADHESIVE WITH HIGH ADHESION STRENGTH, USED FOR BONDING PVC AND LINOLIUM FLOOR COVERINGS TO PRE-LEVELLED SURFACES IN INTERIOR SPACES.



APPLICATION:

The product should be mixed thoroughly before use. The dispersion adhesive with a fluid consistency, after the mixing process is completed, is poured onto the surface. In order to perform the spreading process, the adhesive is spread homogeneously and evenly onto the surface with the help of a suitable, triangular-toothed, notched trowel. After waiting for approximately 20-25 minutes of waxing, the coating material is bonded to the floor. After the application, cylindrical rollers should be used to pass over the coating so that there are no air pockets under the PVC coating. The floor must be pressure-resistant for this process. Welding of the joints of the coatings should be done at least 24 hours after the bonding application.



AREAS OF USE:

It is used to bond homogeneous and heterogeneous PVC floor coverings, linoleum-based floor coverings, rubber-based floor coverings to concrete and screed.

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ARCFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ARCFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is for professional use. Before use, pay attention to the safety warnings on the packaging, if necessary, refer to the product's Material Safety Data Sheet. Do not inhale, avoid contact with skin and eyes, do not swallow, use appropriate work safety equipment. Take the necessary precautions to prevent fire and explosion risks as well as environmental contamination. Apply in well-ventilated areas.

Technical Specifications

Colour/appearance	: Grey color / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density(20°C)	: 1.35±0.05 kg/lt
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Mechanical resistance	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Application temperature	: +10°C / +30°C



ACRYFIX AYM - 230

AKRİLİK ESASLI, SOLVENTSİZ, SU BAZLI, TEK BİLEŞENLİ, YÜKSEK YAPIŞMA KUVVETİNE SAHİP, İÇ MEKÂNLARDA PVC VE LİNOLYUM ZEMİN KAPLAMALARININ, ÖNGEDEN TESVİYE EDİLMİŞ YÜZEYLERE YAPIŞTIRILMASI AMAÇLI KULLANILAN, DİSPERSİYON ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICISIDIR.

UYGULAMA:

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi tamamlanan akıcı kıvamdaki dispersiyon yapıştırıcı, yüzeye dökülür. Yayılma işleminin yapılması için uygun, üçgen dişli, taraklı mala yardımıyla, yapıştırıcının homojen ve eşit bir şekilde yüzeye yayılması sağlanır. Yaklaşık olarak 20-25 dakika ağdalaşma süresini bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Uygulama sonrasında, PVC kaplamanın altında, hava boşluklarının kalmaması için silindirik rulolar ile kaplama üzerinden geçilmelidir. Bu işlem için zemin, basınca dayanıklı olmalıdır. Kaplamaların birleşim yerleri kaynağı yapıştırma uygulamasından en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

KULLANIM

ALANLARI:

Homojen ve heterojen pvc zemin kaplamalarının, linolyum esaslı yer kaplamalarının, kauçuk esaslı yer kaplamalarının beton ve şapa yapıştırılmasında kullanılır.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamirati ARCFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ARCFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Gri renk / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk(20°C)	: 1,35±0,05 kg/l
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Uygulama sıcaklığı	: +10°C / +30°C

ACRYFIX AYM - 230

IT IS AN ACRYLIC-BASED, SOLVENT-FREE, WATER-BASED, SINGLE COMPONENT, DISPERSION FLOOR COATING ADHESIVE WITH HIGH ADHESION STRENGTH, USED FOR BONDING PVC AND LINOLIUM FLOOR COVERINGS TO PRE-LEVELLED SURFACES IN INTERIOR SPACES.



APPLICATION:

The product should be mixed thoroughly before use. The dispersion adhesive with a fluid consistency, after the mixing process is completed, is poured onto the surface. In order to perform the spreading process, the adhesive is spread homogeneously and evenly onto the surface with the help of a suitable, triangular-toothed, notched trowel. After waiting for approximately 20-25 minutes of waxing, the coating material is bonded to the floor. After the application, cylindrical rollers should be used to pass over the coating so that there are no air pockets under the PVC coating. The floor must be pressure-resistant for this process. Welding of the joints of the coatings should be done at least 24 hours after the bonding application.



AREAS OF USE:

It is used to bond homogeneous and heterogeneous PVC floor coverings, linoleum-based floor coverings, rubber-based floor coverings to concrete and screed.

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ARCFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ARCFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is for professional use. Before use, pay attention to the safety warnings on the packaging, if necessary, refer to the product's Material Safety Data Sheet. Do not inhale, avoid contact with skin and eyes, do not swallow, use appropriate work safety equipment. Take the necessary precautions to prevent fire and explosion risks as well as environmental contamination. Apply in well-ventilated areas.

Technical Specifications

Colour/appearance	: Grey color / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density(20°C)	: 1.35±0.05 kg/lt
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Mechanical resistance	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Application temperature	: +10°C / +30°C





ACRYFIX PREMIUM

SOLVENT İÇERMEYEN, TEK KOMPENANTLI, AKRİLİK KOPOLİMER ESASLI, YAPIŞMAYI ARTIRICI ORGANİK VE İNORGANİK KATKILAR İÇEREN, YÜKSEK MUKAVEMETLİ VE HIZLI KURUMA ÖZELLİĞİNE SAHİP SU BAZLI BİR DİSPERSİYON YAPIŞTIRICIDIR.

UYGULAMA:

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi tamamlanan akıcı kıvamdaki dispersiyon yapıştırıcı, yüzeye dökülür. Yayılma işleminin yapılması için uygun, üçgen dişli, taraklı mala yardımıyla, yapıştırıcının homojen ve eşit bir şekilde yüzeye yayılması sağlanır. Yaklaşık olarak 5-10 dakika ağdalaşma süresini bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Uygulama sonrasında, PVC kaplamanın altında, hava boşluklarının kalması için silindirik rulolar ile kaplama üzerinden geçilmelidir.

KULLANIM ALANLARI:

Linoleum cinsi doğal yer kaplamaları, mantar cinsi zemin kaplamalarında, LVT zemin kaplamaları, PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve kaplamalarında kullanılır.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamirati ARCFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ARCFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 °C ile +35 °C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

Teknik Özellikler

Renk ve görünüm	: Beyaz/ dispersiyon sıvı
Kimyasal yapısı	: Akrilik koopolimer esaslı
Sarfiyat miktarı	: 200-300 g/m ²
Açık zaman	: 5-10 dakika
Yoğunluk	: 1,30±0,05 kg/lt
Tam mukavemet	: 72 saat
Isı dayanımı	: +70°C (zeminden ısıtılmalı sistemlerde)



ACRYFIX PREMIUM

IT IS A SOLVENT-FREE, SINGLE COMPONENT, ACRYLIC COPOLYMER BASED, WATER-BASED DISPERSION ADHESIVE WITH HIGH STRENGTH AND FAST-DRYING FEATURES, CONTAINING ORGANIC AND INORGANIC ADDITIVES THAT INCREASE ADHESION.



APPLICATION:

The product should be mixed thoroughly before use. The dispersion adhesive with a fluid consistency, after the mixing process is completed, is poured onto the surface. In order to perform the spreading process, the adhesive is spread homogeneously and evenly on the surface with the help of a suitable triangular-toothed, notched trowel. After waiting for approximately 5-10 minutes of waxing, the coating material is adhered to the surface. After application, cylindrical rollers should be used over the coating to prevent air gaps under the PVC coating.



Technical Specifications

Color and appearance	: White/ dispersion liquid
Chemical structure	: Acrylic copolymer based
Consumption amount	: 200-300 g/m ²
Open time	: 5-10 minutes
Density	: 1.30±0.05 kg/l ^t
Full strength	: 72 hours
Heat resistance	: +70°C (in underfloor heating systems)v

AREAS OF USE:

It is used in linoleum type natural floor coverings, cork type floor coverings, LVT floor coverings, PVC based homogeneous and heterogeneous floor tiles and coverings.

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repairs to cracked areas must be made with ARCFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ARCFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is for professional use. Before use, pay attention to the safety warnings on the packaging, if necessary, refer to the product's Material Safety Data Sheet. Do not inhale, avoid contact with skin and eyes, do not swallow, use appropriate work safety equipment. Take the necessary precautions to prevent fire and explosion risks as well as environmental contamination. Apply in well-ventilated areas.





ACRYFIX COMFORT

TEK KOMPENANTLI, POLİAKRİLAT BAZLI, YAPIŞMAYI ARTIRICI ORGANİK VE İNORGANİK KATKILAR İÇEREN, YÜKSEK MUKAVEMETLİ VE HIZLI KURUMA ÖZELLİĞİNE SAHİP SOLVENT BAZLI, KONUT TİPİNE UYGUN BİR DİSPERSİYON YAPIŞTIRICIDIR.

UYGULAMA:

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi tamamlanan akıcı kıvamındaki dispersiyon yapıştırıcı, yüzeye dökülür. Yayılma işleminin yapılması için uygun, üçgen dişli, taraklı mala yardımıyla, yapıştırıcının homojen ve eşit bir şekilde yüzeye yayılması sağlanır. Yaklaşık olarak 15-20 dakika ağdalaşma süresini bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Uygulama sonrasında, PVC kaplamanın altında, hava boşluklarının kalmaması için silindirik rulolar ile kaplama üzerinden geçilmelidir.

KULLANIM ALANLARI:

İç mekanlarda ; tesviye edilmiş beton döşeme, prefabrike beton, tesviye şapı gibi yüzeylere uygulanabilir. Özellikle keçe tabanlı veya ticari olmayan ev tipi PVC yer döşemeleri için uygundur. Ev içi zemin döşemelerinde yüksek performans sergileyen bu yapıştırıcı, kullanıcılara güvenli ve sağlam bir zemin sağlar.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamirati ARCFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ARCFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0 C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

Teknik Özellikler

Renk ve görünüm	: Beyaz/ dispersiyon sıvı
Kimyasal yapısı	: Akrilik esaslı/solventli
Sarfiyat miktarı	: 250-350 g/m ² (Kullanılan tarak boyutuna, döşemeye ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak)
Açık zaman	: 15-20 dakika
Yoğunluk	: 1,33±0,05 kg/lt
Tam mukavemet	: 72 saat
Isı dayanımı	: +75°C (zeminden ısıtılmalı sistemlerde)



ACRYFIX COMFORT

IT IS A SINGLE COMPONENT, POLYACRYLATE-BASED, CONTAINING ORGANIC AND INORGANIC ADDITIVES THAT INCREASE ADHESION, HIGH STRENGTH AND FAST-DRYING, SOLVENT-BASED, DISPERSION ADHESIVE SUITABLE FOR RESIDENTIAL TYPES.



APPLICATION:

The product should be mixed thoroughly before use. The dispersion adhesive with a fluid consistency, after the mixing process is completed, is poured onto the surface. In order to perform the spreading process, the adhesive is spread homogeneously and evenly on the surface with the help of a suitable triangular-toothed, notched trowel. After waiting for approximately 15-20 minutes of waxing, the coating material is adhered to the surface. After application, cylindrical rollers should be used over the coating to prevent air gaps under the PVC coating.



Technical Specifications

Color and appearance	: White/ dispersion liquid
Chemical structure	: Acrylic based/solvent
Consumption amount	: 250-350 g/m ² (Depending on the reed size used, flooring and surface smoothness)
Open time	: 15-20 minutes
Density	: 1.33±0.05 kg/lit
Full strength	: 72 hours
Heat resistance	: +75°C (in underfloor heating systems)

AREAS OF USE:

It can be applied to surfaces such as leveled concrete flooring, prefabricated concrete, leveling screed in interior spaces. It is especially suitable for felt-based or non-commercial home type PVC flooring. This adhesive, which exhibits high performance in home flooring, provides users with a safe and solid ground.

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ARCFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ARCFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is for professional use. Before use, pay attention to the safety warnings on the packaging, if necessary, refer to the product's Material Safety Data Sheet. Do not inhale, avoid contact with skin and eyes, do not swallow, use appropriate work safety equipment. Take the necessary precautions to prevent fire and explosion risks as well as environmental contamination. Apply in well-ventilated areas.



AYM - CONDUCTIVE

AKRİLİK ESASLI, SOLVENT İÇERMEYEN VE SU BAZLI BU TEK BİLEŞENLİ DİSPERSİYON YAPIŞTIRICI; YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜNE SAHİPTİR. İÇ MEKÂNLARDA, İLETKEN KARBON TAKVİYELİ PVC ZEMİN KAPLAMALARININ, DÜZGÜN ŞEKİLDE TESVİYE EDİLMİŞ YÜZEYLERE YAPIŞTIRILMASI AMACIYLA ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.

UYGULAMA:

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi tamamlanan akıcı kıvamdaki dispersiyon yapıştırıcı, yüzeye dökülür. Yayılma işleminin yapılması için uygun, üçgen dişli, taraklı mala yardımıyla, yapıştırıcının homojen ve eşit bir şekilde yüzeye yayılması sağlanır. Yaklaşık olarak 20-25 dakika ağdalaşma süresini bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Uygulama sonrasında, PVC kaplamanın altında, hava boşluklarının kalmaması için silindirik rulolar ile kaplama üzerinden geçilmelidir. Bu işlem için zemin, basınca dayanıklı olmalıdır. Kaplamaların birleşim yerleri kaynağı yapıştırma uygulamasından en az 24 saat sonra yapılmalıdır.



Teknik Özellikler

Renk/görünüm	: Gri renk / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1,35±0,05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kurlenme	: 3-4 gün
Uygulama sıcaklığı	: +10°C / +30°C

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamirati ARCFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ARCFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

SARFIYAT:

250-350 g/m2'dir. (Kullanılan tarak tipine, uygulama kalınlığına, zeminin emiciliğine ve düzgünlüğüne, kaplama malzemesinin tipine ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.)

KULLANIM ALANLARI:

İletken pvc zemin kaplamalarının, kauçuk esaslı yer kaplamalarının beton ve şapa yapıştırılmasında kullanılır.

AYM - CONDUCTIVE

THIS ACRYLIC-BASED, SOLVENT-FREE AND WATER-BASED SINGLE COMPONENT DISPERSION ADHESIVE HAS A HIGH ADHESION STRENGTH. IT IS SPECIALLY FORMULATED FOR BONDING CONDUCTIVE CARBON REINFORCED PVC FLOOR COATINGS TO SMOOTHLY LEVELED SURFACES IN INTERIOR SPACES.



APPLICATION:

The product should be mixed thoroughly before use. The dispersion adhesive with a fluid consistency, after the mixing process is completed, is poured onto the surface. In order to perform the spreading process, the adhesive is spread homogeneously and evenly on the surface with the help of a suitable triangular-toothed, notched trowel. After waiting for approximately 20-25 minutes of waxing, the coating material is bonded to the floor. After the application, cylindrical rollers should be used over the coating to prevent air gaps under the PVC coating. The floor must be resistant to pressure for this process. The welding of the joints of the coatings should be done at least 24 hours after the bonding application.



Technical Specifications

Colour/appearance	: Grey color / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.35±0.05 kg/lt
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Resistance to mechanical effects	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Application temperature	: +10°C / +30°C

AREAS OF USAGE:

Used for bonding conductive PVC floor coverings, rubber-based floor coverings to concrete and screed.

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ARCFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ARCFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

CONSUMPTION:

250-350 g/m2. (May vary depending on the type of comb used, application thickness, absorbency and smoothness of the ground, type of coating material and environmental conditions.)






MNO - 505 BALI

KULLANIMA HAZIR, SOLVENT BAZLI VE BUTADİEN ESASLI TEK BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICIDIR. ESNEK YAPISI VE GÜÇLÜ TUTUNMA ÖZELLİĞİ İLE ÇEŞİTLİ YÜZEYLERDE ETKİLİ YAPIŞMA SAĞLAR.

UYGULAMA:

Kullanmadan önce ürün ambalajını iyice çalkalayarak içeriğin homojen bir şekilde karışmasını sağlayın. Daha sonra yapıştırıcıyı temiz ve kuru bir kaba boşaltın. Uygulama sırasında ince gözenekli sünger rulo kullanarak yapıştırıcıyı zemine eşit dağılım sağlayacak şekilde, ince bir tabaka halinde uygulayın. Uygulamanın düzgün ve yüzeye tam temas edecek şekilde yapılması, yapışma performansı açısından önemlidir.

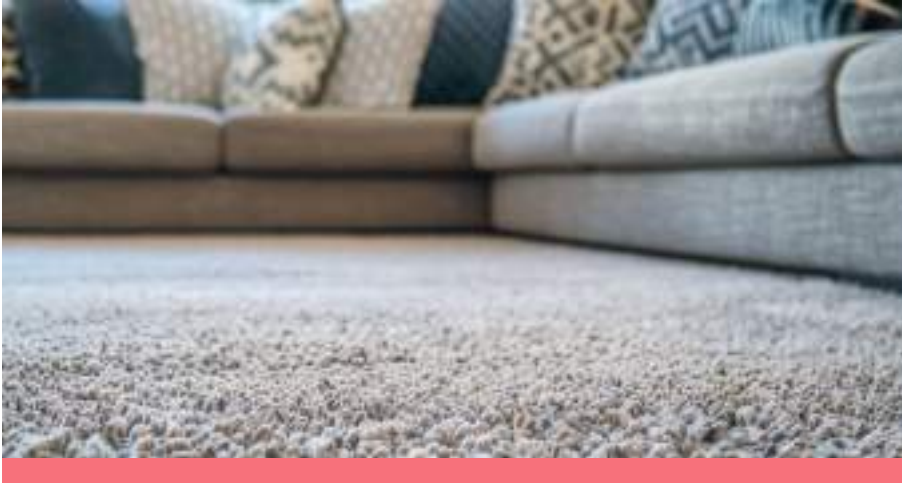

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamiratı ACRYFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ACRYFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

SARFIYAT:

250-400gr

KULLANIM ALANLARI:

Duvardan duvara halılar, tekstil ve esnek PVC zemin kaplamaları ile PU ve lateks kaplı döşemelerin yapıştırılmasında; ayrıca sünger ve benzeri hafif malzemelerin montajında kullanılır.



MNO - 505 BALI

IT IS A READY-TO-USE, SOLVENT-BASED AND BUTADIENE-BASED SINGLE COMPONENT ADHESIVE. IT PROVIDES EFFECTIVE ADHESION ON VARIOUS SURFACES WITH ITS FLEXIBLE STRUCTURE AND STRONG ADHESIVE FEATURE.



APPLICATION:

Shake the product packaging well before use to ensure that the content is mixed homogeneously. Then pour the adhesive into a clean and dry container. During application, use a fine-pored sponge roller to apply the adhesive to the surface in a thin layer, ensuring even distribution. It is important for the adhesion performance that the application is done smoothly and in full contact with the surface.



SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ARCFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ARCFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

CONSUMPTION:

250-400gr

AREAS OF USE:

It is used in bonding wall-to-wall carpets, textile and flexible PVC floor coverings, PU and latex coated flooring; also in the assembly of sponge and similar light materials.





ACRYFIX KARO HALI YAPIŞTIRICISI MFO -77

SAF AKRİLİK YÜKSEK KALİTEDE KULLANIMA HAZIR, ŞEFFAF, RULO UYGULAMASINA UYGUN İNCE KIVAMLI, DİSPERSİYON BAZLI KARO HALI YAPIŞTIRICISI.

UYGULAMA:

Ambalajı iyice çalkalayarak karışırın, ürünü temiz kaba boşaltarak ince gözenekli sünger bir rulo ile zemine eşit olarak ince bir tabaka halinde uygulayın. Yapıştırıcının rengi şeffaf olana kadar (yaklaşık 30-60 dakika) beklenilip daha sonra karo halı yapıştırılmalıdır. Kenarlara bulaşan yapıştırıcıları kurumadan ılık su ile temizleyin.

KULLANIM ALANLARI:

İç mekanlarda PVC, PU ve bitümen tabanlı karo halılar için, emici ve emici olmayan zeminler üzerinde, yükseltilmiş zeminler üzerinde, evsel ve cari alanlar için karo halıların yapıştırılması için kullanılır.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamiri ACRYFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ACRYFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

Uygulama Sınırları ve Teknik Özellikler:

Renk/görünüm	: Beyaz renk / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1,00±0,05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kurlenme	: 3-4 gün
Uygulama sıcaklığı	: +10°C / +30°C



ACRYFIX CARPET TILE ADHESIVE MFO-77

PURE ACRYLIC HIGH QUALITY READY TO USE, TRANSPARENT, THIN CONSISTENCY SUITABLE FOR ROLLER APPLICATION, DISPERSION-BASED TILE CARPET ADHESIVE.



APPLICATION:

Shake the package well and mix, pour the product into a clean container and apply it evenly to the floor in a thin layer with a fine-pored sponge roller. Wait until the adhesive becomes transparent (approximately 30-60 minutes) and then stick the tile carpet. Clean the adhesive on the edges with warm water before it dries.



Application Limits and Technical Specifications:

Colour/appearance	: White color / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.00±0.05 kg/l
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Mechanical resistance	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Application temperature	: +10°C / +30°C

AREAS OF USE:

It is used for bonding carpet tiles with PVC, PU and bitumen bases in interior spaces, on absorbent and non-absorbent surfaces, on raised floors, for domestic and residential areas.

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ACRYFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ACRYFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 °C and +35 °C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is for professional use. Before use, pay attention to the safety warnings on the packaging, if necessary, refer to the product's Material Safety Data Sheet. Do not inhale, avoid contact with skin and eyes, do not swallow, use appropriate work safety equipment. Take the necessary precautions to prevent fire and explosion risks as well as environmental contamination. Apply in well-ventilated areas.





ACRYFIX KARO HALI YAPIŞTIRICISI MFO-83


SAF AKRİLİK YÜKSEK KALİTEDE KULLANIMA HAZIR, ŞEFFAF, RULO UYGULAMASINA UYGUN İNCE KIVAMLI, DİSPERSİYON BAZLI KARO HALI YAPIŞTIRICISI.

UYGULAMA:

Ambalajı iyice çalkalayarak karışırın, ürünü temiz kaba boşaltarak ince gözenekli sünger bir rulo ile zemine eşit olarak ince bir tabaka halinde uygulayın. Yapıştırıcının rengi şeffaf olana kadar (yaklaşık 30-60 dakika) beklenilip daha sonra karo halı yapıştırılmalıdır. Kenarlara bulaşan yapıştırıcıları kurumadan ılık su ile temizleyin.

KULLANIM ALANLARI:

İç mekanlarda PVC, PU ve bitümen tabanlı karo halılar için, emici ve emici olmayan zeminler üzerinde, yükseltilmiş zeminler üzerinde, evsel ve cari alanlar için karo halıların yapıştırılmasında kullanılır.

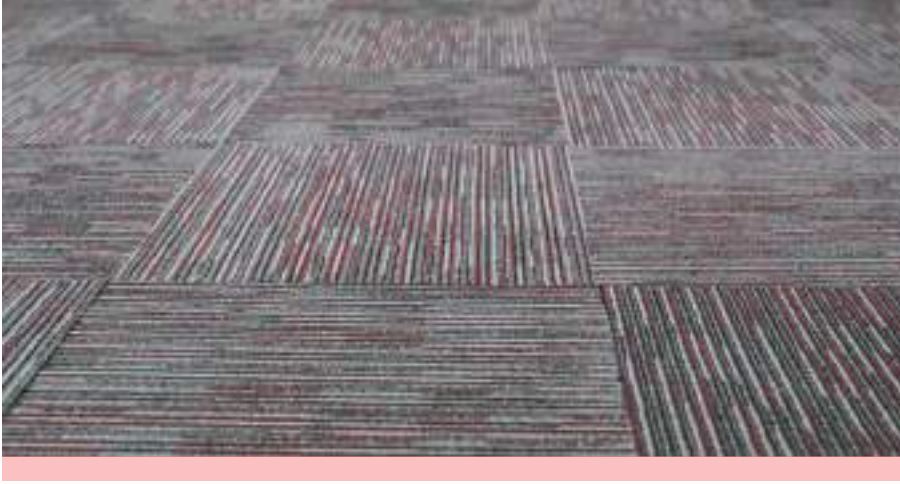

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamirati ARCFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ARCFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

Uygulama Sınırları ve Teknik Özellikler:

Renk/görünüm	: Beyaz renk / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1,00±0,05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Uygulama sıcaklığı	: +10°C / +30°C



ACRYFIX CARPET TILE ADHESIVE MFO-83

PURE ACRYLIC HIGH QUALITY READY TO USE, TRANSPARENT, THIN CONSISTENCY SUITABLE FOR ROLLER APPLICATION, DISPERSION-BASED TILE CARPET ADHESIVE.



APPLICATION:

Shake the package well and mix, pour the product into a clean container and apply it evenly to the floor in a thin layer with a fine-pored sponge roller. Wait until the adhesive becomes transparent (approximately 30-60 minutes) and then stick the tile carpet. Clean the adhesive on the edges with warm water before it dries.



Application Limits and Technical Specifications:

Colour/appearance	: White color / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.00±0.05 kg/l
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Mechanical resistance	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Application temperature	: +10°C / +30°C

AREAS OF USE:

It is used for bonding carpet tiles with PVC, PU and bitumen bases in interior spaces, on absorbent and non-absorbent surfaces, on raised floors, for domestic and residential areas.

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ACRYFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ACRYFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 °C and +35 °C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is for professional use. Before use, pay attention to the safety warnings on the packaging, if necessary, refer to the product's Material Safety Data Sheet. Do not inhale, avoid contact with skin and eyes, do not swallow, use appropriate work safety equipment. Take the necessary precautions to prevent fire and explosion risks as well as environmental contamination. Apply in well-ventilated areas.



ACRYFIX EMİCİ YÜZEY ASTARI

SAF AKRİLİK ESASLI, KULLANIMA HAZIR VE ŞEFFAF DİSPERSİYON ASTARIDIR. İNCE KIVAMI SAYESİNDE RULO İLE KOLAYCA UYGULANIR VE EMİCİ YÜZEYLERİN ZEMİN HAZIRLIĞINDA İDEALDİR.

UYGULAMA:

Ürünü kullanmadan önce ambalajını iyice çalkalayarak içeriğin homojen şekilde karışmasını sağlayın. Ardından astarı temiz ve kuru bir kaba aktarın. Uygulama esnasında ince gözenekli sünger rulo ile astarı zemine ince ve eşit bir tabaka halinde sürün.

KULLANIM ALANLARI:

Tüm yapılarda, iç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey yüzeylerde kolaylıkla kullanılabilir. Çimento veya alçı bazlı tesviye şapları, çimento esaslı kaplamalar ve seramik yapıştırma işlemlerinden önce alt zemin hazırlığı için idealdir.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı önleyecek inşaat artıkları, yağ, toz, boya, nem ve kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin temiz, sağlam ve çatlaksız olması gerekmektedir. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Çatlak olan yerlerin tamirati ARCFIX'in uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi yapıştırma işlemleri öncesinde ARCFIX'in çimento veya alçı esaslı tesviye şapları ile tesviye edilmeli, yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Depolama ve raf ömrü:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Uygulama Sınırları ve Teknik Özellikler:

Renk/görünüm	: Beyaz renk / Akışkan dispersiyon
İçerik	: Su bazlı akrilik esaslı
Yoğunluk (20°C)	: 1,00±0,05 kg/lt
Isıya karşı direnç	: +60°C
Ph	: 7-8
Ağdalaşma süresi	: 15-20 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Çalışma süresi	: 50-60 dakika (23°C ve 50% nem oranı)
Mekanik etkilere dayanım	: 24 saat
Trafiğe açma süresi	: 24-48 saat
Tam kürlenme	: 3-4 gün
Uygulama sıcaklığı	: +10°C/+30°C



ACRYFIX ABSORBENT SURFACE PRIMER

IT IS A PURE ACRYLIC BASED, READY-TO-USE AND TRANSPARENT DISPERSION PRIMER. IT CAN BE EASILY APPLIED WITH A ROLLER DUE TO ITS THIN CONSISTENCE AND IS IDEAL FOR GROUND PREPARATION OF ABSORBENT SURFACES.



APPLICATION:

Before using the product, shake the packaging thoroughly to ensure that the content is mixed homogeneously. Then transfer the primer to a clean and dry container. During application, apply the primer to the surface in a thin and even layer with a fine-pored sponge roller.



Application Limits and Technical Specifications:

Colour/appearance	: White color / Flowable dispersion
Content	: Water-based acrylic based
Density (20°C)	: 1.00±0.05 kg/lit
Heat resistance	: +60°C
Ph	: 7-8
Waxing time	: 15-20 minutes (23°C and 50% humidity)
Working time	: 50-60 minutes (23°C and 50% humidity)
Mechanical resistance	: 24 hours
Traffic opening time	: 24-48 hours
Full cure	: 3-4 days
Application temperature	: +10°C / +30°C

SURFACE PREPARATION:

In bonding applications, the surface must be free from construction residues, oil, dust, paint, moisture and dirt that will prevent bonding. The surface to be applied must be clean, solid and crack-free. Sub-surfaces that are not strong enough to support themselves, such as cracked plasters and weak surfaces, mortar and cement residues must be scraped off the surface. Repair of cracked areas must be done with ARCFIX's suitable repair mortars. The application surface must be leveled with ARCFIX's cement or gypsum-based leveling screeds before bonding operations, and care must be taken to ensure that there is no elevation difference on the surface.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage and shelf life:

Storage must be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

AREAS OF USE:

It can be easily used in all structures, indoors and outdoors, on horizontal and vertical surfaces. It is ideal for sub-floor preparation before cement or gypsum based leveling screeds, cement based coatings and ceramic bonding processes.





EPOKSi **KAPLAMA ÜRÜNLERİ** EPOXY COATING PRODUCTS



ACRYCOAT





ACRYCOAT SELF LEVLLING

TEK KOMPENANTLI, POLİAKRİLAT BAZLI, YAPIŞMAYI ARTIRICI ORGANİK VE İNORGANİK KATKILAR İÇEREN, YÜKSEK MUKAVEMETLİ VE HIZLI KURUMA ÖZELLİĞİNE SAHİP SOLVENT BAZLI, KONUT TİPİNE UYGUN BİR DİSPERSİYON YAPIŞTIRICIDIR.

UYGULAMA:

B bileşeni, A bileşeninin bulunduğu kaba eklenir ve iki bileşen 3-4 dakika boyunca elektrikli bir karıştırıcı ile (300-400 dev/dak) karıştırılır. Karıştırılan malzeme ayrı bir kovaya aktarılır, uygulama alanına taşınır ve orada uygulanır. Karıştırılan malzemeyi kullanım süresi içinde tüketmek önemlidir; koyulaşan malzeme inceltilebilir kullanılmamalıdır. Mala veya rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

Bu malzeme, beton, taş, epoksi harçlar, çelik ve çimentolu yüzeylerin üzerine yatay uygulamalar için son kat olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve iç mekanlarda koruma sağlar. Özellikle sürekli nemli yüzeyler, kimyasal içeren alanlar, gıda üretim tesisleri, laboratuvarlar, alışveriş merkezleri, otoparklar, endüstriyel tesisler ve sosyal alanların korunmasında etkili bir çözümdür.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir, gevşek ve oynak parçacıklar, çimento artıkları, yağ ve gresten arındırılmış olmalı ve kuru durumda bulunmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülükler giderilip temizlenmelidir. Temizleme sırasında oluşan boşluklar, uygun epoksi tamir harcı ile doldurularak gerekli tamiratlar yapılmalıdır. Uygulama öncesi beton yüzeyin kopma direnci en az 1,5 N/mm², basınç direnci ise en az 25 N/mm² olmalıdır. Öncelikle epoksi astarın uygulanması gerekmektedir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının, cilt ve gözle temas ettirmeyin, yutmayın; uygun iş güvenliği ekipmanları kullanın. Yangın ve patlama risklerinin yanı sıra çevreyi kirletmemek için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Ürünü iyi havalandırılan alanlarda kullanınız.

Teknik Özellikler

Renk/Görünüm	: İstenilen Rall Renkleri
Kimyasal yapısı	: Epoksi reçine esaslı
Sarfiyat miktarı	: 1,5-2 kg/m ² yüzeye bağlı olarak tek katta
Karışım oranı	: A/B - 4/1 yüzeye bağlı olarak tek katta
Açık zaman	: 30-45 dakika
Yoğun trafiğe uygunluk	: 4 gün
Tam mukavemet	: 7 gün
Yoğunluk	: 1,7±0,1 g/cm ³
Eğilme mukavemeti (7 gün) (TS EN 12190)	: 1,60±0,1 g/cm ³
Basınç mukavemeti (7 gün) (TS EN 12190)	: 30 N/mm ²
Betona yapışma mukavemeti (TS EN ISO 1542)	: 4 N/mm ² (Betondan kopma)
Isı dayanımı	: -10°C/+60°C



ACRYCOAT SELFLEVELLING

THIS PRODUCT, WHICH IS RESISTANT TO HARSH WORKING CONDITIONS AND CHEMICALS, IS A TWO-COMPONENT, SOLVENT-FREE, EPOXY RESIN-BASED AND SELF-LEVELLING EPOXY COATING MATERIAL.



APPLICATION:

Component B is added to the container containing component A and the two components are mixed with an electric mixer (300-400 rpm) for 3-4 minutes. The mixed material is transferred to a separate bucket, transported to the application area and applied there. It is important to use up the mixed material within the usage period; thickened material should not be diluted and used. It can be applied with a trowel or roller.



USAGE AREAS:

This material is designed to be used as a final coat for horizontal applications on concrete, stone, epoxy mortars, steel and cement surfaces and provides protection in interior areas. It is an effective solution especially for the protection of constantly moist surfaces, areas containing chemicals, food production facilities, laboratories, shopping malls, car parks, industrial facilities and social areas.

SURFACE PREPARATION:

The surface to be applied must be free from all kinds of dust, dirt, loose and loose particles, cement residues, oil and grease and must be dry. Roughnesses on the surface must be removed and cleaned. Gaps formed during cleaning must be filled with suitable epoxy repair mortar and necessary repairs must be made. Before application, the concrete surface must have a tensile strength of at least 1.5 N/mm² and a compressive strength of at least 25 N/mm². Epoxy primer must be applied first.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid inhaling the product, do not contact with skin and eyes, do not swallow; use appropriate work safety equipment. In addition to fire and explosion risks, do not neglect to take the necessary precautions to avoid polluting the environment. Use the product in well-ventilated areas.

Technical Specifications

Color/Appearance	: Desired RAL Colors
Chemical structure	: Epoxy resin based
Consumption amount	: 1.5-2 kg/m ² in one coat depending on the surface
Mixing ratio	: A/B - 4/1 in one coat depending on the surface
Open time	: 30-45 minutes
Suitable for heavy traffic	: 4 days
Full strength	: 7 days
Density	: 1.7±0.1 g/cm ³
Bending strength (7 days) (TS EN 12190)	: 1.60±0.1 g/cm ³
Compressive strength (7 days) (TS EN 12190)	: 30 N/mm ²
Adhesion strength to concrete (TS EN ISO 1542)	: 4 N/mm ² (Tear off from concrete)
Heat resistance	: -10°C/+60°C





ACRYCOAT TEKSTÜR EPOKSİ

SOLVENTSİZ, EPOKSİ REÇİNE BAZLI, İKİ BİLEŞENLİ VE HAFİF DOKULU YÜZEYE SAHİP PORTAKAL KABUĞU DESENLİ EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİDİR.

UYGULAMA:

B bileşeni, A bileşeninin bulunduğu kaba eklenir ve iki bileşen 3-4 dakika boyunca elektrikli bir karıştırıcı ile (300-400 dev/dak) karıştırılır. Karıştırılan malzeme ayrı bir kovaya aktarılır, uygulama alanına taşınır ve orada uygulanır. Karıştırılan malzemeyi kullanım süresi içinde tüketmek önemlidir; koyulaşan malzeme inceltilecek kullanılmamalıdır. Mala veya rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

Bu malzeme, beton, taş, epoksi harçlar, çelik ve çimentolu yüzeyler üzerinde hem dikey hem de yatay uygulamalar için son kat olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve iç mekanlarda koruma sağlar. Özellikle sürekli nemli yüzeylerin, kimyasal bulunan alanların, gıda üretim tesislerinin, laboratuvarların, alışveriş merkezlerinin, otoparkların, endüstriyel tesislerin ve sosyal alanların korunmasında etkilidir.



Teknik Özellikler

Renk/Görünüm	: İstenilen Rall Renkleri
Kimyasal yapısı	: Epoksi reçine esaslı
Sarfiyat miktarı	: 1,5-2 kg/m ² yüzeye bağlı olarak tek katta
Karışım oranı	: A/B - 4/1 yüzeye bağlı olarak tek katta
Açık zaman	: 30-45 dakika
Yoğun trafiğe uygunluk	: 4 gün
Tam mukavemet	: 7 gün
Yoğunluk	: 1,7±0,1 g/cm ³
Eğilme mukavemeti (7 gün) (TS EN 12190)	: 1,60±0,1 g/cm ³
Basınç mukavemeti (7 gün) (TS EN 12190)	: 30 N/mm ²
Betona yapışma mukavemeti (TS EN ISO 1542)	: 4 N/mm ² (Betondan kopma)
Isı dayanımı	: -10°C/+60°C

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir, gevşek ve oynak parçacıklar, çimento artıkları, yağ ve gresten arındırılmış olmalı ve kuru durumda bulunmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülükler giderilip temizlenmelidir. Temizleme sırasında oluşan boşluklar, uygun epoksi tamir harcı ile doldurularak gerekli tamiratlar yapılmalıdır. Uygulama öncesi beton yüzeyin kopma direnci en az 1,5 N/mm², basınç direnci ise en az 25 N/mm² olmalıdır. Öncelikle epoksi astarın uygulanması gerekmektedir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının, cilt ve gözle temas ettirmeyin, yutmayın; uygun iş güvenliği ekipmanları kullanın. Yangın ve patlama risklerinin yanı sıra çevreyi kirletmemek için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Ürünü iyi havalandırılan alanlarda kullanınız.



ACRYCOAT TEXTUR EPOXY

IT IS A SOLVENT-FREE, EPOXY RESIN-BASED, TWO-COMPONENT, ORANGE PEEL PATTERNED EPOXY FLOOR COATING MATERIAL WITH A LIGHTLY TEXTURED SURFACE.



APPLICATION:

Component B is added to the container containing component A and the two components are mixed with an electric mixer (300-400 rpm) for 3-4 minutes. The mixed material is transferred to a separate bucket, transported to the application area and applied there. It is important to use up the mixed material within the usage period; thickened material should not be diluted and used. It can be applied with a trowel or roller.



Technical Specifications

Color/Appearance	: Desired RAL Colors
Chemical structure	: Epoksi reçine esaslı
Consumption amount	: 0,70-0,80 kg/m ²
Mixing ratio	: A/B-17/3
Open time	: 30-45 dakika
Suitable for heavy traffic	: 4 gün
Full strength	: 7 gün
Density	: 1,7±0,1 g/cm ³
Bending strength (7 days) (TS EN 12190)	: 30 N/mm ²
Compressive strength (7 days) (TS EN 12190)	: 80 N/mm ²
Adhesion strength to concrete (TS EN ISO 1542)	: >1.5 N/mm ² (Betondan kopma)
Heat resistance	: -10°C/+60°C

USAGE AREAS:

This material is designed to be used as a finishing coat for both vertical and horizontal applications on concrete, stone, epoxy mortars, steel and cementitious surfaces, providing protection in interior areas. It is particularly effective in protecting constantly damp surfaces, areas where chemicals are present, food production facilities, laboratories, shopping centres, car parks, industrial facilities and social areas.

SURFACE PREPARATION:

The surface to be applied must be free from all kinds of dust, dirt, loose and loose particles, cement residues, oil and grease and must be dry. Roughnesses on the surface must be removed and cleaned. Gaps formed during cleaning must be filled with suitable epoxy repair mortar and necessary repairs must be made. Before application, the concrete surface must have a tensile strength of at least 1.5 N/mm² and a compressive strength of at least 25 N/mm². Epoxy primer must be applied first.

STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage must be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It must be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid inhaling the product, do not contact with skin and eyes, do not swallow; use appropriate work safety equipment. In addition to fire and explosion risks, do not neglect to take the necessary precautions to avoid polluting the environment. Use the product in well-ventilated areas.





ACRYCOAT EPOKSİ BOYA

AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINA VE KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLILIK GÖSTEREN, İKİ BİLEŞENLİ VE SOLVENT İÇERMEYEN EPOKSİ REÇİNE BAZLI BİR SON KAT BOYADIR.

UYGULAMA:

B bileşeni, A bileşeninin bulunduğu kaba eklenir ve iki bileşen 3-4 dakika boyunca elektrikli bir karıştırıcı ile (300-400 dev/dak) karıştırılır. Karıştırılan malzeme ayrı bir kovaya aktarılır, uygulama alanına taşınır ve orada uygulanır. Karıştırılan malzemeyi kullanım süresi içinde tüketmek önemlidir; koyulaşan malzeme inceltilecek kullanılmamalıdır. Mala veya rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış mekanlarda, sürekli ıslak yerlerde, kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda, gıda fabrikaları, laboratuvarlar, alışveriş merkezleri, otopark alanları, endüstriyel alanlar ve sosyal tesislerde estetik görünüm ve koruma sağlamak amacıyla beton, taş, epoksi harçlar, çelik ve çimento-lu yüzeylerde dikey ve yatay son kat kaplama malzemesi olarak kullanılabilir.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir, gevşek ve oynak parçacıklar, çimento artıkları, yağ ve gresten arındırılmış olmalı ve kuru durumda bulunmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülükler giderilip temizlenmelidir. Temizleme sırasında oluşan boşluklar, uygun epoksi tamir harcı ile doldurularak gerekli tamiratlar yapılmalıdır. Uygulama öncesi beton yüzeyin kopma direnci en az 1,5 N/mm², basınç direnci ise en az 25 N/mm² olmalıdır. Öncelikle epoksi astarın uygulanması gerekmektedir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının, cilt ve gözle temas ettirmeyin, yutmayın; uygun iş güvenliği ekipmanları kullanın. Yangın ve patlama risklerinin yanı sıra çevreyi kirletmemek için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Ürünü iyi havalandırılan alanlarda kullanınız.

Teknik Özellikler

Renk/Görünüm	: İstenilen Rall Renkleri
Kimyasal yapısı	: Epoksi reçine esaslı
Sarfiyat miktarı	: 350-450 g/m ² yüzeye bağlı olarak tek katta
Karışım oranı	: A/B-5/1-4/1
Açık zaman	: 30-45 dakika
Yoğun trafiğe uygunluk	: 4 gün
Tam mukavemet	: 7 gün
Yoğunluk	: 1,65±0,1 g/cm ³
Eğilme mukavemeti (7 gün) (TS EN 12190)	: 30 N/mm ²
Basınç mukavemeti (7 gün) (TS EN 12190)	: 50 N/mm ²
Betona yapışma mukavemeti (TS EN ISO 1542)	: >1.5 N/mm ² (Betondan kopma)
Isı dayanımı	: -10°C/+60°C




ACRYCOAT EPOXY PAINT

IT IS A TWO-COMPONENT, SOLVENT-FREE, EPOXY RESIN-BASED TOP COAT PAINT THAT IS RESISTANT TO HARSH WORKING CONDITIONS AND CHEMICALS.



APPLICATION:

Component B is added to the container containing component A and the two components are mixed with an electric mixer (300-400 rpm) for 3-4 minutes. The mixed material is transferred to a separate bucket, transported to the application area and applied there. It is important to use up the mixed material within the usage period; thickened material should not be diluted and used. It can be applied with a trowel or roller.

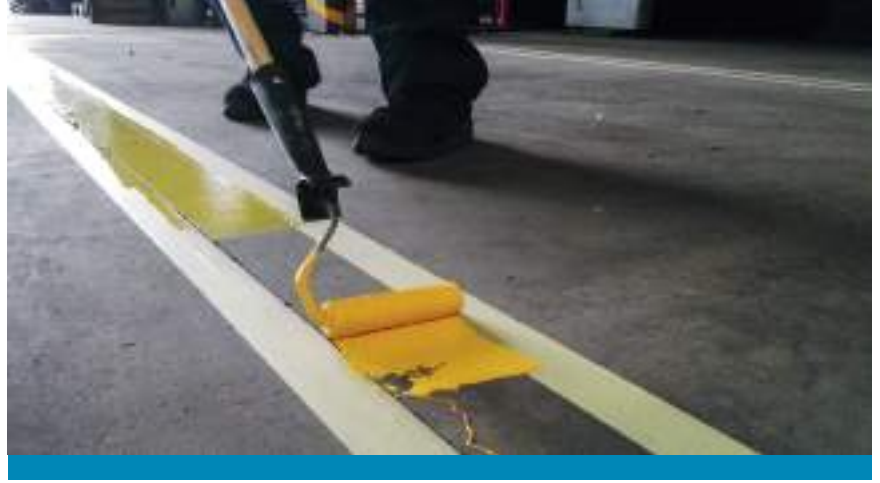

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are observed.V

SURFACE PREPARATION:

The surface to be applied must be free from all kinds of dust, dirt, loose and loose particles, cement residues, oil and grease and must be dry. Roughnesses on the surface must be removed and cleaned. Gaps formed during cleaning must be filled with suitable epoxy repair mortar and necessary repairs must be made. Before application, the concrete surface must have a tensile strength of at least 1.5 N/mm² and a compressive strength of at least 25 N/mm². Epoxy primer must be applied first.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid inhaling the product, do not contact with skin and eyes, do not swallow; use appropriate work safety equipment. In addition to fire and explosion risks, do not neglect to take the necessary precautions to avoid polluting the environment. Use the product in well-ventilated areas.

USAGE AREAS:

The surface to be applied must be free of all kinds of dust, dirt, loose and loose particles, cement residues, oil and grease and must be dry. Roughness on the surface must be removed and cleaned. Gaps formed during cleaning must be filled with suitable epoxy repair mortar and necessary repairs must be made. Before application, the concrete surface must have a tensile strength of at least 1.5 N/mm² and a compressive strength of at least 25 N/mm². First, epoxy primer must be applied.

Technical Specifications

Color/Appearance	: Desired RAL Colors
Chemical structure	: Epoxy resin based
Consumption amount	: 350-450 g/m ² depending on the surface in one coat
Mixing ratio	: A/B-5/1-4/1
Open time	: 30-45 minutes
Suitable for heavy traffic	: 4 days
Full strength	: 7 days
Density	: 1.65±0.1 g/cm ³
Bending strength (7 days) (TS EN 12190)	: 30 N/mm ²
Compressive strength (7 days) (TS EN 12190)	: 50 N/mm ²
Adhesion strength to concrete (TS EN ISO 1542)	: >1.5 N/mm ² (Tear off from concrete)
Heat resistance	: -10°C/+60°C





ACRYCOAT TAŞ BAĞLAYICI

ÇİFT BİLEŞENLİ, UV DAYANIKLI EPOKSİ REÇİNE BAZLI, DÜŞÜK VİSKOZİTELİ
DEKORATİF TAŞ BAĞLAYICISIDIR.

UYGULAMA:

A Bileşeni üzerine B Bileşeni eklenip homojen bir karışım elde edinceye kadar düşük devirli bir karıştırıcı kullanılarak en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım tamamen sağlandıktan sonra hesaplanan oranlardaki agrega karışıma ilave edilir ve mikser ile tekrar karıştırılır. Tam olarak karıştırılmış agrega uygulamaya hazır hale gelir. Karışımın ardından uygulama için kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI:

UV direnci yüksek şeffaf son kat zemin kaplama sistemleri, parklar, ofisler, evler, bahçeler gibi sert zeminlerde, yürüyüş yollarında ve bisiklet yollarında kullanıma idealdir. AVANTAJLARI
Kolay uygulanır, şeffaftır, UV ve hava koşullarına dayanıklıdır, düşük viskozitelidir, solvent içermez, mekanik dayanımları yüksektir. Su, deniz suyu, atık su, alkaliler, asit çözeltileri, tuzlu su, mineral yağlar ve yakıtlara karşı dirençlidir.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey, her türlü toz, kir, gevşek parçacıklar, çimento kalıntıları, yağ ve gres gibi maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler giderilmeli ve temizlenmelidir. Temizleme işlemi sırasında ortaya çıkan boşluklar, uygun epoksi tamir harcı ile doldurularak onarılmalıdır. Uygulama öncesinde beton yüzeyin çekme direnci en az 1,5 N/mm², basınç direnci ise en az 25 N/mm² olmalıdır. Daha iyi sonuç elde etmek için uygulamadan önce yüzey epoksi astar ile astarlanmalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının, cilt ve gözle temas ettirmeyin, yutmayın; uygun iş güvenliği ekipmanları kullanın. Yangın ve patlama risklerinin yanı sıra çevreyi kirletmemek için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Ürünü iyi havalandırılan alanlarda kullanınız.

Teknik Özellikler

Renk/Görünüm	: Şeffaf/Parlak
Kimyasal yapısı	: Epoksi reçine esaslı
Sarfiyat miktarı	: Taş ağırlığı x %6-8
Karışım oranı	: A/B-2/1
Açık zaman	: 25-30 dakika
Yoğun trafiğe uygunluk	: 4 gün
Tam mukavemet	: 7-10 gün
Yoğunluk	: 1,10±0,1 g/cm ³
Eğilme mukavemeti (7 gün) (TS EN 12190)	: 30 N/mm ²
Basınç mukavemeti (7 gün) (TS EN 12190)	: 75 N/mm ²
Shore D sertliği (7 gün)	: 83
Isı dayanımı	: -10°C/+60°C



ACRYCOAT STONE BINDING

IT IS A TWO-COMPONENT, UV-RESISTANT, EPOXY RESIN-BASED, LOW-VISCOSITY DECORATIVE STONE BINDER.



APPLICATION:

Component B should be added to Component A and mixed using a low speed mixer for at least 3-4 minutes until a homogeneous mixture is obtained. After the mixture is completely provided, the aggregate in the calculated proportions is added to the mixture and mixed again with the mixer. The fully mixed aggregate is ready for application. It is suitable for use after mixing.



Technical Specifications

Color/Appearance	: Transparent shiny
Chemical structure	: Epoxy resin based
Consumption amount	: Stone weight x %6-8
Mixing ratio	: A/B-2/1
Open time	: 25-30 minutes
Suitable for heavy traffic	: 4 days
Full strength	: 7-10 days
Density	: 1.10±0.1 g/cm³
Bending strength (7 days) (TS EN 12190)	: 30 N/mm²
Compressive strength (7 days) (TS EN 12190)	: 75 N/mm²
Shore D hardness (7 days)	: 83
Heat resistance	: -10°C/+60°C

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are observed.

SURFACE PREPARATION:

The surface to be applied must be dry and free from all kinds of dust, dirt, loose particles, cement residues, oil and grease. Surface roughness must be removed and cleaned. Gaps that occur during the cleaning process must be filled with a suitable epoxy repair mortar and repaired. Before application, the tensile strength of the concrete surface must be at least 1.5 N/mm² and the compressive strength must be at least 25 N/mm². For better results, the surface must be primed with epoxy primer before application.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid inhaling the product, do not contact with skin and eyes, do not swallow; use appropriate work safety equipment. In addition to fire and explosion risks, do not neglect to take the necessary precautions to avoid polluting the environment. Use the product in well-ventilated areas.

USAGE AREAS:

Transparent topcoat floor coating systems with high UV resistance are ideal for use on hard surfaces such as parks, offices, homes, gardens, walking paths and bicycle paths. **ADVANTAGES**

Easy to apply, transparent, resistant to UV and weather conditions, low viscosity, solvent-free, high mechanical strength. Resistant to water, sea water, waste water, alkalis, acid solutions, salt water, mineral oils and fuels.





ACRYCOAT EPOKSİ ASTAR

AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINA VE KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLI, İKİ BİLEŞENLİ VE SOLVENT İÇERMİYEN EPOKSİ REÇİNE BAZLI BİR EPOKSİ ASTAR.

UYGULAMA:

B bileşeni, A bileşeninin bulunduğu kaba eklenir ve iki bileşen 3-4 dakika boyunca elektrikli bir karıştırıcı ile (300-400 dev/dak) karıştırılır. Karıştırılan malzeme ayrı bir kovaya aktarılır, uygulama alanına taşınır ve orada uygulanır. Karıştırılan malzemeyi kullanım süresi içinde tüketmek önemlidir; koyulaşan malzeme inceltilecek kullanılmamalıdır. Mala veya rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

Bu malzeme, beton, taş, epoksi harçlar, çelik ve çimentolu yüzeylerde dikey ve yatay astar kat olarak kullanılır ve iç ile dış alanlarda koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Özellikle sürekli ıslak zeminler, kimyasalların bulunduğu bölgeler, gıda fabrikaları, laboratuvarlar, alışveriş merkezleri, otoparklar, endüstriyel tesisler ve sosyal alanlarda etkili bir koruma amaçlar.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir, gevşek ve oynak parçacıklar, çimento artıkları, yağ ve gresten arındırılmış olmalı ve kuru durumda bulunmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülükler giderilip temizlenmelidir. Temizleme sırasında oluşan boşluklar, uygun epoksi tamir harcı ile doldurularak gerekli tamiratlar yapılmalıdır. Uygulama öncesi beton yüzeyin kopma direnci en az 1,5 N/mm², basınç direnci ise en az 25 N/mm² olmalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının, cilt ve gözle temas ettirmeyin, yutmayın; uygun iş güvenliği ekipmanları kullanın. Yangın ve patlama risklerinin yanı sıra çevreyi kirletmemek için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Ürünü iyi havalandırılan alanlarda kullanınız.



Teknik Özellikler

Renk	: Şeffaf / Akışkan dispersiyon
Ürün Yoğunluğu (20°C)	: 1.40 gr/cm ³
Ortam Sıcaklığı (Uygulama)	: +15°C+35°C
Kullanım Süresi (20°C)	: 20-25 dakika
Yüzeyel Kuruma Süresi (20°C)	: 10-12 saat
Tam Kuruma Süresi (20°C)	: 24 saat
Tam Kurlenme Süresi	: 7 gün
Sertlik	: >75 N/mm ²



ACRYCOAT EPOXY PRIMER

A TWO-COMPONENT, SOLVENT-FREE, EPOXY RESIN-BASED EPOXY PRIMER RESISTANT TO HARSH WORKING CONDITIONS AND CHEMICALS.



APPLICATION:

Component B should be added to Component A and mixed using a low speed mixer for at least 3-4 minutes until a homogeneous mixture is obtained. After the mixture is completely provided, the aggregate in the calculated proportions is added to the mixture and mixed again with the mixer. The fully mixed aggregate is ready for application. It is suitable for use after mixing.



Technical Specifications

Color	: Transparent / Flowable dispersion
Product Density (20°C)	: 1.40 gr/cm ³
Ambient Temperature (Application)	: +15°C+35°C
Use Time (20°C)	: 20-25 minutes
Surface Drying Time (20°C)	: 10-12 hours
Full Drying Time (20°C)	: 24 hours
Full Curing Time	: 7 days
Hardness	: >75 N/mm ²

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are observed.

SURFACE PREPARATION:

The surface to be applied must be free from all kinds of dust, dirt, loose and loose particles, cement residues, oil and grease and must be dry. Roughness on the surface must be removed and cleaned. Gaps formed during cleaning must be filled with suitable epoxy repair mortar and necessary repairs must be made. Before application, the tensile strength of the concrete surface must be at least 1.5 N/mm² and the compressive strength must be at least 25 N/mm².

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid inhaling the product, do not contact with skin and eyes, do not swallow; use appropriate work safety equipment. In addition to fire and explosion risks, do not neglect to take the necessary precautions to avoid polluting the environment. Use the product in well-ventilated areas.

USAGE AREAS:

This material is used as a vertical and horizontal primer on concrete, stone, epoxy mortars, steel and cement surfaces and is designed to provide protection in interior and exterior areas. It aims to provide effective protection especially in constantly wet floors, areas where chemicals are present, food factories, laboratories, shopping malls, car parks, industrial facilities and social areas.





ACRYCOAT BETON CİLASI

AKRİLİK BAZLI, YÜKSEK PERFORMANSLI, TOZUMAYI ÖNLEYEN VE SOLVENT İÇEREN BU UV DAYANIMLI ÜRÜN, ÇOK AMAÇLI OLARAK BETON CİLASI, YALITIM VE KORUMA MALZEMESİ OLARAK KULLANILIR.

UYGULAMA:

Uygulanacak yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalıdır, oynak parçalar bulunmamalıdır. Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle uygulanabilir. Uygulama sonrasında en az 4 saat boyunca yağmurdan korunmalıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeyler, Şap betonlarında Betonarme yüzeylerde Sıcak iklimlerde beton dökümlerinde kullanılabilir.



YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir, gevşek ve oynak parçacıklar, çimento artıkları, yağ ve gresten arındırılmış olmalı ve kuru durumda bulunmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülükler giderilip temizlenmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 OC ile +35 OC arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının, cilt ve gözle temas ettirmeyin, yutmayın; uygun iş güvenliği ekipmanları kullanın. Yangın ve patlama risklerinin yanı sıra çevreyi kirletmemek için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Ürünü iyi havalandırılan alanlarda kullanınız.

Teknik Özellikler

Renk ve görünüm	: Renksiz sıvı
İçerik	: Solvent bazlı akrilik reçine
Sarfiyat miktarı	: 100-150 g/m ²
Uygulama sıcaklığı	: +5 OC/+35 OC
Açık zaman	: 30-45 dakika
Yoğun trafiğe uygunluk	: 4 gün
Tam mukavemet	: 7 gün
Yoğunluk	: 0,90±0,5 g/cm ³
Isı dayanımı	: -10°C/+60°C



ACRYCOAT CONCRETE POLISH

THIS ACRYLIC-BASED, HIGH-PERFORMANCE, DUST-PREVENTING AND SOLVENT-CONTAINING UV-RESISTANT PRODUCT IS USED AS A MULTI-PURPOSE CONCRETE POLISH, INSULATION AND PROTECTION MATERIAL.



APPLICATION:

The surface to be applied must be clean, solid and dry, and must not have loose parts. The product must be shaken well before use. It can be applied by brush, roller or spray method. It must be protected from rain for at least 4 hours after application.



Technical Specifications

Color and appearance	: Colorless liquid
Content	: Solvent based acrylic resin
Consumption amount	: 100-150 g/m ²
Application temperature	: +5 0C/+35 0C
Open time	: 30-45 minutes
Suitable for heavy traffic	: 4 days
Full strength	: 7 days
Density	: 0.90±0.5 g/cm ³
Heat resistance	: -10°C/+60°C

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are observed.

SURFACE PREPARATION:

The application surface must be free from all kinds of dust, dirt, loose and loose particles, cement residues, oil and grease and must be dry. Roughness on the surface must be removed and cleaned.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid inhaling the product, do not contact with skin and eyes, do not swallow; use appropriate work safety equipment. In addition to fire and explosion risks, do not neglect to take the necessary precautions to avoid polluting the environment. Use the product in well-ventilated areas.

USAGE AREAS:

Surfaces with surface hardener applied,
Screed concretes,
Reinforced concrete surfaces,
Can be used in concrete casting in hot climates.





ACRYCOAT EPOKSİ TİNER

EPOKSİ TİNER, TÜM EPOKSİ ESASLI ASTAR VE SON KAT İLE VERNİKLERİN İNCİLTİLEREK, UYGULAMA VİSKOZİTESİNE GÖRE AYARLANMASINDA KULLANILIR. UYGULAMA SONRASINDA POLİÜRETAN ESASLI ÜRÜNLER İLE UYGULAMA YAPILMIŞ BOYA EKİPMANLARININ TEMİZLENMESİNDE DE KULLANILABİLİR.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 0C ile +35 0C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

KULLANIM ALANLARI:

Her türlü epoksi boyanın inceltmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçınınız, cilt ve gözle temas ettirmeyin, yutmayın; uygun iş güvenliği ekipmanları kullanınız. Yangın ve patlama risklerinin yanı sıra çevreyi kirlilememek için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Ürünü iyi havalandırılan alanlarda kullanınız.



ACRYCOAT EPOXY THINNER

EPOXY THINNER IS USED TO THIN ALL EPOXY BASED PRIMERS, TOP COATS AND VARNISHES AND ADJUST THEM ACCORDING TO THE APPLICATION VISCOSITY. IT CAN ALSO BE USED TO CLEAN PAINT EQUIPMENT APPLIED WITH POLYURETHANE BASED PRODUCTS AFTER APPLICATION.



APPLICATION:

The surface to be applied must be clean, solid and dry, and must not have loose parts. The product must be shaken well before use. It can be applied by brush, roller or spray method. It must be protected from rain for at least 4 hours after application.



STORAGE AND SHELF LIFE:

Storage should be done in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. Storage life is a maximum of 12 months, provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid inhaling the product, do not contact it with skin and eyes, do not swallow it; use appropriate work safety equipment. In addition to fire and explosion risks, do not neglect to take the necessary precautions to avoid polluting the environment. Use the product in well-ventilated areas.

USAGE AREAS:

It is used to thin all kinds of epoxy paints and clean application tools.





ACRYCOAT KUVARS KUM

KUVARS KUMU, KUVARSCA ZENGİN MAGMATİK, METAMORFİK KAYAÇLARIN AYRIŞMASI SONUCU OLUŞAN 2 MM'DEN KÜÇÜK KUVARS (SiO₂) TANECİKLERİDİR.

ÖZELLİKLERİ

Kuvars mineralinin kum rengi beyaz olup, demir oksit içeren kumların rengi pembeden kıza veya kahverengiye kadar değişebilir. Kuvars kumu yüksek sertlikte olduğundan (7Mohs) en sert minerallerden biridir. Kuvars, en kullanışlı doğal malzemelerden biridir.

KULLANIM ALANLARI:

Mohs Ölçeğine göre yedi olan kuvarsın yüksek sertliği, onu diğer birçok doğal maddeden daha sert hale getirir. Bu nedenle mükemmel bir aşındırıcı malzemedir. Kuvars kumları ve ince öğütülmüş silis kumu, kumlama, ovalama temizleyicileri, taşılama ortamı ve zımparalama ve testereleme için aşındırıcı üretiminde kullanılır. Zemin kaplamalarında kullanılır.



ÜRETİM AŞAMALARI:

Çok çeşitli kullanım alanlarında mamül olmak için hazırlanır, Üretim aşamasında çok itina ile kırma işlemi yapıldıktan sonra özel elek sistemi ile 0 mikron dan başlayarak 2-3 mm kadar yaklaşık 10 kademe olarak ayrıştırılır. Firmamız bu konuda ar-ge faaliyetlerine hız kesmeden devam etmekte olup üretim kapasitesi her geçen gün arttırmak için yatırımlarına devam etmektedir.

Teknik Özellikler

Renk/Görünüm	: İstenilen Rall Renkleri
Kimyasal Sınıflandırma	: Silikat
Renk	: Kuvars hemen hemen her renkte oluşur. Yaygın renkler açık, beyaz, gri, mor, sarı, kahverengi, siyah, pembe, yeşil, kırmızıdır.
Meç	: Renksiz (çizgi plakasından daha sert)
Parlaklık	: Camsı
Diyafoni	: Şeffaftan yarı saydam
Bölünme	: Yok - tipik olarak konkoidal bir kırıkla kırılır
Mohs Sertliği	: 7
Spesifik yer çekimi	: 2.6-2.7
Teşhis Özellikleri	: Konkoidal kırılma, camsı parlaklık, sertlik
Kimyasal Bileşimi	: SiO ₂
Kristal Yapı	: Altıgen
Kullanımı	: Kuvars kumlarının ana kullanım alanları cam ve döküm sanayileri olup inşaat sanayinde, aşındırıcıların üretiminde, metallurji, deterjan, boya plastik, lastik, seramik sanayilerinde ve petrol üretiminde.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5 OC ile +35 OC arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 24 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kullanımdan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve gerekiyorsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz. Ürünü solumaktan kaçının



ACRYCOAT QUARTZ SAND

QUARTZ SAND ARE QUARTZ (SiO₂) GRANULES SMALLER THAN 2 MM, FORMED AS A RESULT OF THE DECOMPOSITION OF QUARTZ-RICH IGNEOUS AND METAMORPHIC ROCKS.



PROPERTIES

The sand color of the quartz mineral is white, and the color of the sands containing iron oxide can vary from pink to red or brown. Quartz sand is one of the hardest minerals because of its high hardness (7Mohs). Quartz is one of the most useful natural materials.



Technical Specifications

Color/Appearance	: Desired RAL Colors
Chemical Classification	: Silicate
Color	: Quartz occurs in almost every color.
Race	: Common colors are clear, white, gray, purple, yellow,
Brightness	: brown, black, pink, green, red.
Diaphony	: Colorless (harder than slate)
Cleavage	: Vitreous
Mohs Hardness	: Transparent to translucent
Specific Gravity	: None - typically breaks with a conchoidal fracture
Diagnostic Properties	: 7
Chemical Composition	: 2.6-2.7
Crystal Structure	: Conchoidal fracture, vitreous luster, hardness
Usage	: SiO ₂
	Hexagonal
	The main uses of quartz sands are in the glass and foundry industries, as well as in the construction industry, in the manufacture of abrasives, metallurgy, detergent, paint, plastic, rubber, ceramic industries, and petroleum production.

USES:

The high hardness of quartz, seven on the Mohs Scale, makes it harder than many other natural substances. Therefore, it is an excellent abrasive material. Quartz sands and finely ground silica sand are used in the production of sandblasting, scrubbing cleaners, grinding media, and abrasives for sanding and sawing. Used in floor coverings.

PRODUCTION STAGES:

It is prepared to be used in a wide variety of areas of use. After the breaking process is carried out very carefully during the production phase, it is separated into approximately 10 stages starting from 0 microns and up to 2-3 mm with a special sieve system. Our company continues its R&D activities in this regard without slowing down and continues its investments to increase its production capacity every day.

STORAGE AND SHELF LIFE:

It should be stored in a clean, dry and moisture-free environment between +5 0C and +35 0C, away from direct sunlight. It should be protected against water, frost and severe weather conditions. The storage life is a maximum of 24 months provided that the specified storage conditions are followed.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

The product is designed for professional use. Before use, carefully read the safety warnings on the packaging and if necessary, refer to the Material Safety Data Sheet. Avoid breathing the product



Sertifikalarımız/Certificates

INTER START CERTIFICATION


INTERSTART
CERTIFICATION

ASAH KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

SARAY MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO: 41 KAHRAMANBUZAN/ANKARA

ISO 14001:2015

Kapsam/Scope

ZEMİN KAPLAMA BOYALARI (SU ESASLI- AKRİLİK- ASFALT KAPLAMA BOYASI)
ÜRETİM VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALE OF FLOOR COATING PAINTS (WATER-BASED -
ACRYLIC - ASPHALT COATING PAINT)

EA 12

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri karşıladığı tasdik olunur.
This is to certify that the above mentioned company meets the requirement of Environment Management System.

Sertifika No / Certification Number	: MS.0648.1680
B. Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg.	: 22.10.2024
Beset Tarihi / Date of Certificate	: 22.10.2024
Geçerlilik Tarihi / Date of Expiry	: 21.10.2025
Belgevalidite Periyodu / Certification Period	: 3 yıl / 3 years
Revizyon / Revision	: 0


MS.0648.1680


TÜRKİYE GDS NO
YB-CBAA-NC24

INTER START Sertifikasyon Anonim Şirketi
Sistem Sertifikasyon Onaylı / System Certification Approval
Mantla 22.10.2024



INTER START Sertifikasyon Anonim Şirketi
Osmaniyet, 9779. 36. No 34A, 48000, Yusuksuvarı Mahallesi/Tokyo
T: 0850 345 58 85

web: www.inter-start.com.tr e-posta: iletisim@inter-start.com

Bu sertifika kapsamı INTERSTART'ın kuralları ve şartlarına göre verildiği sürece geçerlidir.

ISO Sertifika Formu 4.2.2023/AN

INTER START CERTIFICATION


INTERSTART
CERTIFICATION

ASAH KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

SARAY MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO: 41 KAHRAMANBUZAN/ANKARA

ISO 9001:2015

Kapsam/Scope

ZEMİN KAPLAMA BOYALARI (SU ESASLI- AKRİLİK- ASFALT KAPLAMA BOYASI)
ÜRETİM VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALE OF FLOOR COATING PAINTS (WATER-BASED -
ACRYLIC - ASPHALT COATING PAINT)

EA 12

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri karşıladığı tasdik olunur.
This is to certify that the above mentioned company meets the requirement of Quality Management System.

Sertifika No / Certification Number	: MS.0648.1679
B. Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg.	: 22.10.2024
Beset Tarihi / Date of Certificate	: 22.10.2024
Geçerlilik Tarihi / Date of Expiry	: 21.10.2025
Belgevalidite Periyodu / Certification Period	: 3 yıl / 3 years
Revizyon / Revision	: 0


MS.0648.1679


TÜRKİYE GDS NO
YB-AC18-NC08

INTER START Sertifikasyon Anonim Şirketi
Sistem Sertifikasyon Onaylı / System Certification Approval
Mantla 22.10.2024



INTER START Sertifikasyon Anonim Şirketi
Osmaniyet, 9779. 36. No 34A, 48000, Yusuksuvarı Mahallesi/Tokyo
T: 0850 345 58 85

web: www.inter-start.com.tr e-posta: iletisim@inter-start.com

Bu sertifika kapsamı INTERSTART'ın kuralları ve şartlarına göre verildiği sürece geçerlidir.

ISO Sertifika Formu 4.2.2023/AN

Sertifikalarımız/Certificates



CLASSIFIED COURT PACE

4
MEDIUM-FAST

Acrycoat 4-Medium Fast
as supplied by
Asah Kimya Anonim Şirketi

has been classified as
CATEGORY 4 - Medium-fast
Expiry Date : 27 June 2026



Jamie Capel-Davies
Head, Science & Technical

This Classification was established using the product composition described in test report no. 01/00-23-L-SPE-1339-A

Note: ITF classification does not imply any form of ITF approval or endorsement



CLASSIFIED COURT PACE

3
MEDIUM

Acrycoat 3-Medium
as supplied by
Asah Kimya Anonim Şirketi

has been classified as
CATEGORY 3 - Medium
Expiry Date : 27 June 2026



Jamie Capel-Davies
Head, Science & Technical

This Classification was established using the product composition described in test report no. 01/00-23-L-SPE-1338-A

Note: ITF classification does not imply any form of ITF approval or endorsement

Sertifikalarımız/Certificates



Sertifikalarımız/Certificates



SPORTS LABS

TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

Laboratory Analysis Report

Infill Identification

C-SLS-01 Sand Sample

Report Number: 15334/S850

Report Status: Final

Client: Cankarant Spor Mak
Gerson Sarsal SK.,
Yenişehirli, Ankara
Turkey










HEADQUARTERS

SPORTS LABS LTD

2 Nelson Square

60 Southminster Road

Aschamham, Essex SS2

United Kingdom

Tel: +44 (0) 203 645 700

Email: info@sportslabs.co.uk

Website: www.sportslabs.co.uk

Registered in England No. 1481343

REGIONAL LOCATIONS

- Algarve
- Andorra
- Barcelona
- Madrid
- Italy
- Turkey
- United Kingdom
- France
- China

Page 1 of 4



ISO 9001:2015



ASAH KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

SARAY MAHALLESİ ADIMAN MEMBERS BULVARI NO:16
KATIRAMANKAZAN/ANKARA/TÜRKİYE

Yukarıda açık geçen kuruluşa, aşağıda belirtilen kapsamda bir yönetim sistemi yürürlüğe koymayı ve uygulamakta olup ilgili standartlara uygunluğu BD Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti tarafından onaylanmıştır.

ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

KAPSAM

ZEMİN KAPLAMA BOYALARI (SU ESASLI - AKRIK - ASFALT KAPLAMA BOYASI) ÜRETİM VE SATIŞI

İle birlikte, paketlenmiş olarak bulunan her türlü ISO 45001:2018 standardına göre gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri Ltd. Şti'ye karşı olan tüm sorumlulukların tamamı altında paketlenmiş belgelerde geçerlidir.

Belge Numarası: : 000000 Belgeleme Periyodu: : 3 Y	İle Belgeleme Tarihi: : 28.07.2023 Belge Geçerliliği Tarihi: : 28.07.2025
---	--

BD Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti.
Sıhhiye Mahallesi 1453 2. Kat Kat: 000000
Etiler/Beşiktaş - 34099
Ahişahin 0312 2255442
Ticaret Sicil No: 2754554347






NOTLAR

NOTLAR



ASAHI KIMYA®